AVANT

— By Alegre Design —






DESCRIPCIÓN

1. **Asiento y respaldo** de Poliuretano integral **(PUR)** inyectado sobre bastidor de acero en pletinas de 40 mm y espesores entre 4 y 8 mm
2. **Brazos** de Aluminio inyectado **opcionales**, en acabado Aluminizado ó Pulido
3. **Viga central** de aluminio extrusionado en acabado aluminizado con tapa de finalización, para la fijación de asientos, respaldos, pies de apoyo y complementos
4. **Tapa embellecedora** lateral de Aluminio inyectado en acabado Aluminizado
5. **Costilla** de refuerzo para apoyo lumbar en respaldos, de aluminio inyectado en acabado aluminizado ó pulido
6. **Pies** de inyección de aluminio en acabados aluminizado ó pulido, con sistema de fijación a suelo integrado
7. **Mesas de finalización** en chapa de Acero aluminizada

MEDIDAS

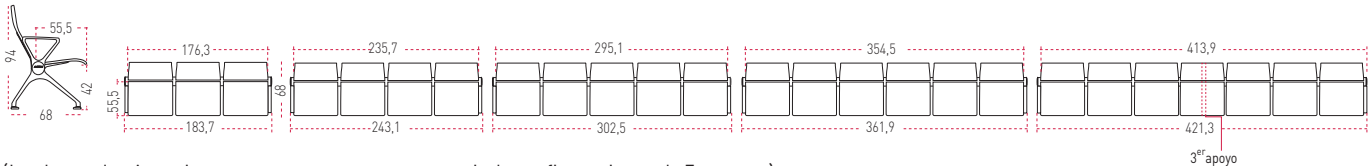

(Las bancadas Avant incorporan un tercer apoyo a partir de configuraciones de 7 puestos)

DIMENSIONES

Longitud Total: de 184 a 421 cm. Configuración máxima de bancadas de 6 metros (10 puestos)
Altura Total: 94 cm
Longitud del asiento: 55,5 cm
Altura del asiento: 42 cm

RESPALDO Y ASIENTO (disponibles)



Negro Azul Gris
(ver ficha de acabados)

ESTRUCTURA (disponibles)



Pulida Aluminizada



MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

81,65%
MATERIALES RECICLADOS



PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA



TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE



USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

92,05%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

NORMATIVAS

AVANT ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble **(AIDIMME)** correspondientes a la norma:

- **UNE EN 16139:2013vc2015.** Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.
- **ANSI/BIFMA X5.4-2012.** Salón y asientos públicos . Análisis . Normativa Americana para Mobiliario de oficina.






DESCRIPCIÓN

1. **Asiento y respaldo** de Madera contrachapada de 13 mm
2. **Brazos** de Aluminio inyectado **opcionales**, en acabado Aluminizado ó Pulido
3. **Viga central** de aluminio extrusionado en acabado aluminizado con tapa de finalización, para la fijación de asientos, respaldos, pies de apoyo y complementos
4. **Tapa embellecedora** lateral de Aluminio inyectado en acabado Aluminizado
5. **Costilla** de refuerzo para apoyo lumbar en respaldos, de aluminio inyectado en acabado aluminizado ó pulido
6. **Pies** de inyección de aluminio en acabados aluminizado ó pulido, con sistema de fijación a suelo integrado
7. **Mesas de finalización** en chapa de Acero aluminizada

MEDIDAS

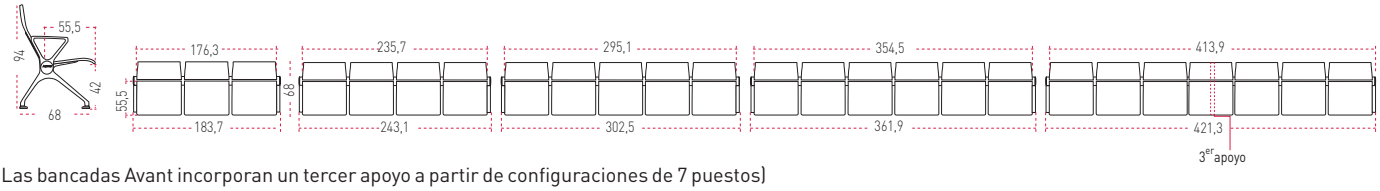

(Las bancadas Avant incorporan un tercer apoyo a partir de configuraciones de 7 puestos)

DIMENSIONES

Longitud Total: de 184 a 421 cm. Configuración máxima de bancadas de 6 metros (10 puestos)
Altura Total: 94 cm
Longitud del asiento: 55,5 cm
Altura del asiento: 42 cm

RESPALDO Y ASIENTO (disponibles)


Haya natural


Roble natural

(ver ficha de acabados)

ESTRUCTURA (disponibles)


Pulida


Aluminizada



MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

81,65%
MATERIALES RECICLADOS



PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA



TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE



USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

92,05%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

NORMATIVAS

AVANT ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble **(AIDIMME)** correspondientes a la norma:

- **UNE EN 16139:2013vc2015.** Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.
- **ANSI/BIFMA X5.4-2012.** Salón y asientos públicos . Análisis . Normativa Americana para Mobiliario de oficina.



Mesa de finalización de 22 x 44 cm en chapa de Acero aluminizada



Brazo de Aluminio inyectado a presión en acabados aluminizado ó pulido



Viga central de aluminio extrusionado en acabado aluminizado con tapa de finalización, para la fijación de aisentos, respaldos, pies de apoyo y complementos



Refuerzo para apoyo lumbar en respaldos, de aluminio inyectado en acabado aluminizado ó pulido



Pies de inyección de aluminio en acabados aluminizado ó pulido, con sistema de fijación a suelo integrado en acabado aluminizado



Asientos y respaldos independientes en acabados de madera contrachapada, Poliuretano **(PUR)** y chapa de acero