CADDY 500

By I+D+i Actiu



AGILE

Línea de soportes móviles ligeros y versátiles que permiten dividir el espacio en zonas distintas creando micro arquitecturas efímeras. Además de mejorar la flexibilidad del área de trabajo, Caddy 500 puede integrar pizarras y pantallas interactivas incrementando la operatividad del caddy. Cuenta también con accesorios complementarios como bandejas decorativas. La posibilidad de incorporar acabado tapizado favorece su cualidad fonoabsorbente y una mayor privacidad acústica. A su vez, las ruedas con frenos aseguran la movilidad y la estabilidad.

Ficha Técnica:

Características Generales 02
Acabados superficie disponibles 03
Superficie para escritura 04
Gestión del cableado 05
Ecodiseño 06

Tarifa:

Caddy 500 - Modelo Tech 07
Caddy 500 - Modelo Class 09


ACTIU

www.actiu.com

El diseño va más allá de lo estético: la innovación, el espacio y el mobiliario se dan la mano para crear ambientes más amables, confortables y motivadores para las personas: ambientes más dinámicos, frescos, creativos, ergonómicos y funcionales.

Una filosofía empresarial en la que el diseño forma parte de nuestro ADN, ya que lo aplicamos en cada faceta de la empresa: productos, arquitectura, proyectos, marca, comunicación, espacios de trabajo...

CADDY 500









Modelos	MODELO TECH	MODELO CLASS
Estructura		

Características Técnicas	• Estructura fabricada en perfil de acero de 2 mm de espesor y 7 cm de ancho.
	• Perfilería exterior fabricada en aluminio extruido con un espesor de 2 mm de espesor y 7 cm de ancho. Facil colocación y extracción. Acabado en blanco o negro
	• Puntos de Fijación para monitores según VESA 200, 300 y 400:
	  • La colocación del monitor se puede realizar en 4 posiciones diferentes con un rango de 2,5 cm por posición (Total: 10cm)
	  • Altura del centro del monitor respecto al suelo:
	  • min: 125 cm / max: 135 cm
	• Pasacables integrado en el perfil inferior de la estructura.
		• Estructura fabricada en perfil de acero de 2 mm de espesor y 7 cm de ancho.
		• Perfilería exterior fabricada en aluminio extruido con un espesor de 2 mm de espesor y 7 cm de ancho. Facil colocación y extracción. Acabado en blanco o negro

Base	Pies de inyección de aluminio en acabado blanco y negro recubiertos con pintura epoxi.	
Apoyos	Ruedas negras (estructura negra) o ruedas blancas (estructura blanca) de 65 mm de diámetro 2 con freno y 2 sin freno.	
Superficies	Paneles frontales y traseros fabricados en diferentes materiales para adaptarse a las diferentes necesidades.	
Características Técnicas	• Paneles de melamina de 10 mm de espesor en diferentes acabados. • Paneles laminados estratificados (HPL) en color blanco, apto para la escritura directa con rotuladores de borrado en seco. • Paneles de melamina de 10 mm tapizados en diferentes acabados y colores, mas foam de 2 mm. • Pasacables integrado en el panel frontal. • Puntos de fijación interior para PC (Según VESA 75 y 100).	• Paneles de melamina de 10 mm de espesor en diferentes acabados. • Paneles de melamina laminada en color blanco, apta para la escritura directa con rotuladores de borrado en seco. • Paneles de melamina de 10 mm tapizados en diferentes acabados y colores, mas foam de 2 mm.

Sistema de conexión	• POWERFRAME SIN PC DEDICADO
	  • Powerframe con una entrada de HDMI + 2 enchufes
	  • 2 codos HDMI
	  • 4 soportes adhesivos para cables
	  • 1 kit de Tornillos
	  • Regleta 3 enchufes
	  • EU: GX30 + Cable con enchufe GX21
	  • UK: GX30L + Cable con enchufe GX21L
	  • US: GX30D + Cable con enchufe GX21
	• POWERFRAME CON PC DEDICADO
	  • Powerframe con 2 entradas USB- 3.0 + una entrada HDMI + Enchufe
	  • 2 codos USB - 3.0
	  • 2 codos HDMI
	  • 4 soportes adhesivos para cables
	  • 1 kit de Tornillos
	  • Regleta 3 enchufes
	  • EU: GX30 + Cable con enchufe GX21
	  • UK: GX30L + Cable con enchufe GX21L
	  • US: GX30D + Cable con enchufe GX21	

Complementos	Cubeta opcional fabricada en chapa de acero laminado en caliente con un espesor de 0,8 mm disponible en blanco y negro.	
Dimensiones		
Dimensiones	**Dimensiones Totales:** Altura: 1920 mm Anchura: 1175 mm Profundidad: 650 mm	
	Dimensiones Totales: Altura: 1920 mm Anchura: 1175 mm Profundidad: 650 mm	

OFERTA DE ACABADOS

MODELO TECH Y CLASS



Estructura, base y cubeta (complemento)

0 BLANCO
8 NEGRO

Superficies

Melamina

00 BLANCO
15 GRIS COCO
11 ACACIA
10 ROBLE

Laminados estratificados (HPL)

20 BLANCO

Tapizado T

T85 T77 T37 T27 T70 T58 T61 T89 T87
T82 T64 T84

Tapizado AI

AI90 AI89 AI44 AI42 AI58 AI53 AI66 AI13 AI08
AI23 AI25

Tapizado AE

AE82 AE84 AE92 AE37 AE21 AE44 AE62 AE69 AE16 AE14 AE08

Tapizado AO

AO90 AO34 AO59 AO62 AO16 AO08

Tapizado M

M16 M92 M12 M76 M62 M58 M46 M90 M91 M77 M93
M14 M22 M19 M17 M63 M10 M49 M20 M89

Tapizado D

D11 D14 D21 D16 D13 D18 D15 D22 D12

Tapizado A

A11 A27 A25 A17 A20 A13 A18 A16 A22

CADDY 500 CON SUPERFICIE LAMINADA PARA ESCRITURA

Superficie de melamina laminada en color blanco, apta para la escritura directa con rotu ladores de borrado en seco.



Limpieza de la Superficie


Fácil y limpio borrado con un simple paño seco, o borrador, aún cuando la escritura lleva algún tiempo realizada.
No se aconseja el uso de productos químicos para la limpieza de la superficie.

Rotuladores para la escritura


Para la escritura correcta y la larga duración de la superficie de la superficie de la mesa, se aconseja el uso de rotuladores de borrado en seco.

GESTIÓN DEL CABLEADO

CADDY CON POWER FRAME SIN
CPU DEDICADO (HDMI + SCHUKO)

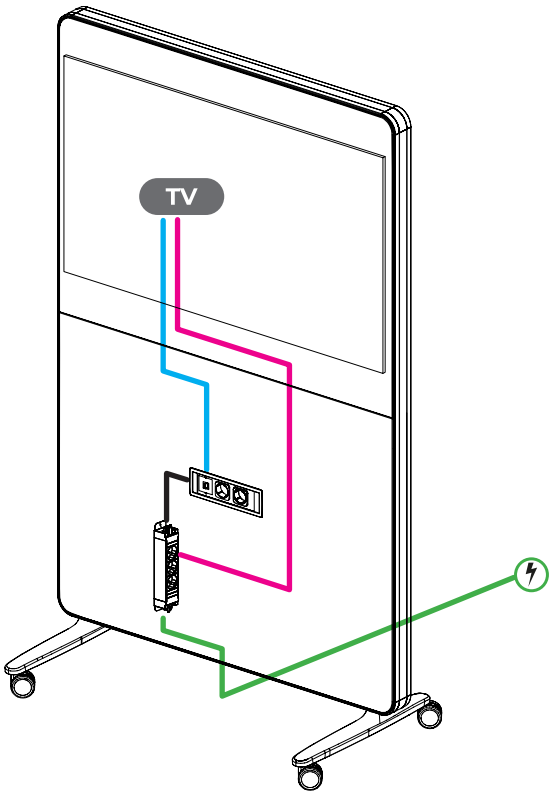


CADDY CON POWER FRAME CON
CPU DEDICADO (no incluido)
(HDMI + USB + SCHUKO)

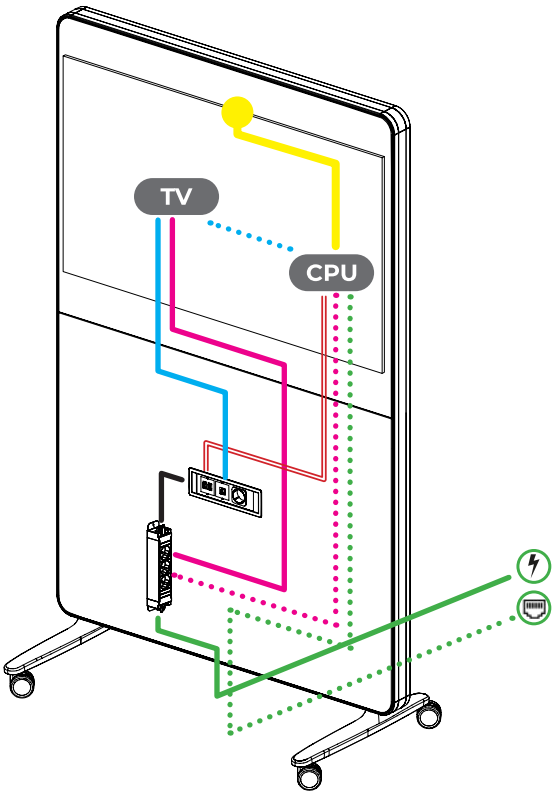


LEYENDA

- HDMI 1 (*este cable conecta la TV al power frame*)
- HDMI 2 (*este cable conecta la TV al CPU*)
- CORRIENTE TV (*este cable conecta la TV a la corriente eléctrica*)
- CORRIENTE CPU (*este cable conecta la CPU a la corriente eléctrica*)
- USB - 2 uds (*estos cables conectan la CPU con el power frame*)
- WEBCAM (Este cable conecta la webcam con la cpu)
- CORRIENTE general (*este cable conecta la regleta a la corriente eléctrica*)
- CABLE RED (*este cable conecta la CPU a la toma ethernet*)
- CORRIENTE PF(*este cable conecta el power frame a la regleta*)



GX30 (donde se conecta el power frame, la tv y la corriente de la CPU. alojado en el panel)



POWER FRAME: USB (2uds) + HDMI (1ud) + Schuko (1ud) (Exteriormente se conectan los dispositivos. Interiormente se conecta el HDMI de la tv y los 2 USB a la CPU)

Materiales

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

ALTO
MATERIALES RECICLADOS

Producción

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA

Transporte

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE

Uso

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Eliminación

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

ALTO
RECICLABILIDAD

Normativas

CADDY 500 ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la norma:

Normativa	Descripción
UNE-EN 1023-1:1996	Mobiliario de oficina. Biombos. Parte 1: Dimensiones.
UNE-EN 1023-2:2001	Mobiliario de oficina. Biombos. Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica
UNE-EN 16121:2024	Mobiliario de almacenamiento de uso no doméstico. Requisitos de seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad.

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED o WELL.