MOSTRADOR OFIMAT PLUS

By I+D+i Actiu



OFIMAT PLUS

OFIMAT PLUS es un programa de mesas tradicional que ha evolucionado en su diseño y su estética hacia una línea más depurada y contemporánea, haciéndola perfecta como solución funcional y elegante en una amplia variedad de uso, adaptándose tanto a necesidades de tipo operativo, colectividad, dirección, reunión, videoconferencia o mostradores.

Fabricada 100% con melamina, tanto en superficie como en estructura, aporta presencia y delicadeza adaptándose a las diferentes necesidades de trabajo así como del entorno arquitectónico.

ACTIU

www.actiu.com


El diseño va más allá de lo estético: la innovación, el espacio y el mobiliario se dan la mano para crear ambientes más amables, confortables y motivadores para las personas: ambientes más dinámicos, frescos, creativos, ergonómicos y funcionales.

Una filosofía empresarial en la que el diseño forma parte de nuestro ADN, ya que lo aplicamos en cada faceta de la empresa: productos, arquitectura, proyectos, marca, comunicación, espacios de trabajo...

MOSTRADORES




Módulos de Mostrador




MOF1M019610C


Módulo Minusválidos




MOF1M108070C



MOF1M101270C



MOF1M101670C



MOF1M127070C

Repisa decorativa



XRMOF01

Uso en módulos de 80 cm de ancho




XRMOF02

Uso en módulos de 80 y 120 cm de ancho



XRMOF03


Uso en módulos de 120 y 160 cm de ancho



XRMOF04


Uso en módulos de 160 cm de ancho

Embellecedores laterales




XEMOF01

Módulo recto y módulo esquinero



XEMOF02

Módulo recto y/o módulo esquinero izquierda + modulo minusválidos derecha



XEMOF03

Módulo recto y/o módulo esquinero derecha + modulo minusválidos izquierda




XEMOF04

Módulo recto + modulo minusválidos

Mostradores



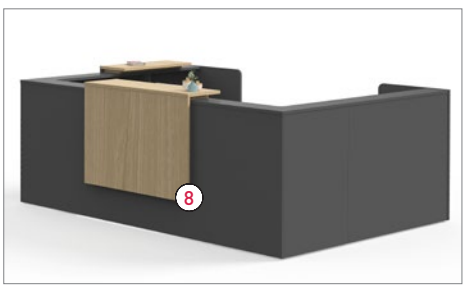






CARACTERÍSTICAS

1 **Superficie** de melamina de 25 mm. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
2 **Laterales** de melamina de 25 mm. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
3 **Frontal** de melamina de 19 mm. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
4 **Repisa superior** de melamina de 25 mm. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
5 **Acceso circular** de Ø 80 mm con tapa embellecedora de poliestireno, tanto en superficie de mesa como en laterales.
6 **Niveladores** en PP con soleta antideslizante
7 **Embellecedor lateral** de melamina de 19 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
8 **Repisa con frontal decorativo** de melamina de 19 mm / 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.)
9 **Soporte CPU** opcional móvil en chapa de acero (ver complementos)

NOTA IMPORTANTE:
Desde ACTIU ***se aconseja el uso de los Embellecedores laterales*** *del mostrador siempre que el mostrador tenga vista de paso.*
Del mismo modo, ***se aconseja el uso de las Repisas decorativas****, ya que otorgan una mayor superficie de trabajo y unafinalización y estética mucho más aconsejable y atractiva al módulo.*

COMO SOLICITAR MOSTRADORES OFIMAT PLUS

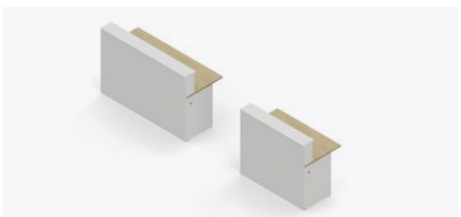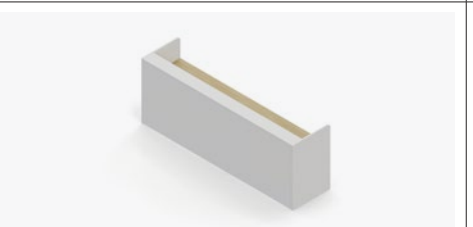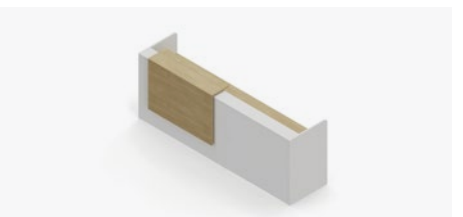1 / Seleccionar los módulos individuales para la configuración deseada	**2 /** Seleccionar los embellecedores laterales correspondientes	**3 /** Seleccionar las repisas decorativas correspondientes para obtener mayor superficie de trabajo y una estética mas atractiva
		

Sistemas de electrificación

Un sistema integrado de electrificación que permite gestionar de forma efectiva el cableado y facilita la instalación.
Dispone de un sistema de módulos de telecanal que circula bajo las superficies de trabajo, a la que se accede por los accesos superiores de cableado que se instalan en las superficies de trabajo.



Telecanal de Poliestireno, modular y articulables, con sistema de fácil conexión para realizar una telecanal en progresión.



Acceso superior de cableado y conexiones. Cuatro modelos:
(1) Acceso circular de Ø 80 mm con tapa embellecedora de poliestireno.

Complementos opcionales



Soporte CPU para modelos ATX y/o SLIM.




Subida de Cables de Poliestireno

OFERTA DE ACABADOS

melamina

Recubrimiento melamínico de 90 y 120 grs./m2, sobre tablero de partículas elaborado con certificación PEFC de 25 mm de grosor. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm. Con elevada durabilidad y reciclable 100%




00 BLANCO



10 ROBLE



11 ACACIA



07 CASTAÑO



14 FRESNO



03 NEGRO ANTIHUELLA



Materiales

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

42,86%
MATERIALES RECICLADOS



Producción

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA



Transporte

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE



Uso

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



Eliminación

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

98,30%
RECICLABILIDAD

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED o WELL.

FSC www.fsc.org FSC® C106678

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 2015

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 2015

AENOR ECODISEÑO ISO 14006 2020

FORMALDEHYDE ZERO TVOC Title VI Compliant California 93120 Compliant Formaldehyde Phase 2

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

WELL PLATINUM

level 2 European Level Certification Level 2