SPACIO

By Sigfrido Bilbao



SPACIO combina simplicidad y robustez en su estructura y funcionalidad en sus prestaciones. Una respuesta versátil al equipamiento de entornos públicos y privados, con una gama que abarca colectividades, formación y áreas de espera.

Su cuidado diseño, sus diferentes modelos y la gran variedad de colores combinados con los posibles tapizados, hacen de **SPACIO** una silla ligera y polivalente, pensada para los diferentes entornos del contract y el hábitat.

ACTIU

www.actiu.com

El diseño va más allá de lo estético: la innovación, el espacio y el mobiliario se dan la mano para crear ambientes más amables, confortables y motivadores para las personas: ambientes más dinámicos, frescos, creativos, ergonómicos y funcionales.

Una filosofía empresarial en la que el diseño forma parte de nuestro ADN, ya que lo aplicamos en cada faceta de la empresa: productos, arquitectura, proyectos, marca, comunicación, espacios de trabajo...

Contenido:

Presentación 01

Ficha Técnica

Especificaciones Técnicas 02
Acabados disponibles 05
Pesos, Volumenes, Pack y Ecodiseño 07
Normativas y EPD 08
Como codificar una referencia 09




Tarifa

- 4 Patas 10
- Elevación a gas con ruedas 11
- Banqueta 11
- Bancada 12
- Accesorios Opcionales 13






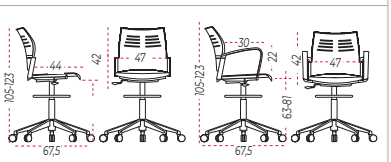

Modelo	SPACIO		
Referencia Modelo	**4 Patas**	**Elevación a gas con ruedas Base de 5 radios**	**Banqueta**
Modelo respaldo	Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.	Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.	Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.
Asiento	Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P) inyectada. • Tapizado con Espuma (40-45kg/m3).	Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P.) inyectada. • Tapizado con Espuma(40-45kg/m3).	Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P) inyectada. • Tapizado con Espuma (40-45kg/m3).
Estructura/Base	Estructura fabricada con tubo de Acero al carbono de 28x20x1,5 mm laminado en frio. Con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano.	Base de poliamida (PAG + 30% FV) con 5 radios de 64 cm de diámetro en acabado negro o blanco con ruedas silenciosas de poliamida en negro.	Base giratoria de Ø 67,5 cm de aluminio aluminizado ó Poliamida negra con tapones de Polipropileno (P.P) negros
Apoyos	Conteras y tapones del color del asiento y respaldo	Ruedas de 50 mm de diámetro con rodadura de teflón	Ruedas autofrenadas invertidas. **Opcional:** Tapones de Polipropileno (P.P) negros
Base		• Poliamida negra - Ø 64 cm Rueda poliamida negra Ø 50 mm • Poliamida blanca - Ø 64 cm Rueda poliamida negra Ø 50 mm	• Base giratoria Aluminio aluminizado - 67,5 cm • Base giratoria Poliamida Negra - 67,5 cm
Mecanismo		Elevación a gas	Elevación a gas
Dimensiones	**Dimensiones Totales:** Altura Total: de 830 mm Anchura Total: de 500 mm Profundidad total: de 530 mm **Dimensiones Asiento:** Altura Asiento: de 420 mm Anchura Asiento: de 470 mm Profundidad Asiento: de 440 mm	**Dimensiones Totales:** Altura Total: de 850 a 955 mm Anchura Total: 640 mm Profundidad total: 640 mm **Dimensiones Asiento:** Altura Asiento: 420 mm Anchura Asiento: 470 mm Profundidad Asiento: 440 mm	**Dimensiones Totales:** Altura Total: de 1050 a 1230 mm Anchura Total: 675 mm Profundidad total: 206 mm **Dimensiones Asiento:** Altura Asiento: 420 mm Anchura Asiento: 470 mm Profundidad Asiento: 440 mm
			
Apilamiento	• Apilamiento Vertical - hasta 6 sillas • Carro de apilamiento - hasta 14 sillas con pad y 16 sillas sin pad		
Complementos	• Rejilla opcional de varilla calibrada, Ø 5 mm, con soportes de Ø 7 mm aluminizado • Pala de escritura opcional en fenólico de 13 mm, se puede colocar a derecha ó izquierda. • Pinza de unión en Polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor		

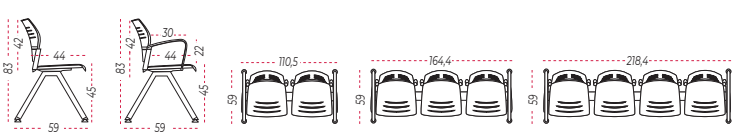

Modelo	SPACIO
Referencia Modelo	**Bancada**
Modelo respaldo	Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.
Asiento	Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P.) inyectada.
Estructura/Base	Patas fabricadas en tubo de Acero Semi-Elíptico de 35 x 40 y 1,5 mm de espesor. Con recubrimiento de pintura epoxi aluminizada de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano.
Apoyos	Pie/Nivelador de ABS inyectado con Tapones de Polietileno (PE) de Ø 40 mm.
Base	
Mecanismo	
Dimensiones	**Dimensiones Totales:** Altura Total: 830 mm Anchura Total: de 1105 a 2184 mm Profundidad total: 590 mm **Dimensiones Asiento:** Altura Asiento: 420 mm Anchura Asiento: 470 mm Profundidad Asiento: 440 mm
	

Apilabilidad

La silla de 4 patas Spacio está diseñada para ser apilada, con la posibilidad de apilar **hasta 16 sillas en el carro de apilamiento** y **hasta 6 sillas de forma vertical** (modelo con o sin asiento tapizado).

Apilamiento Vertical



Sillas 4 patas / Patín:
sin pad



Sillas 4 patas / Patín:
con pala de escritura


Apilamiento en carro



Sillas 4 patas / Patín:
sin pad



Sillas 4 patas / Patín:
con pad




datos apilabilidad

		Asiento **SIN PAD** (modelos con y sin brazos)		Asiento **CON PAD** (modelos con y sin brazos)	
		Apilamiento en carro	**Apilamiento Vertical**	**Apilamiento en carro**	**Apilamiento Vertical**
		Nº Sillas	**Nº Sillas**	**Nº Sillas**	**Nº Sillas**
Silla 4 Patas	Con carcasa inferior	**16**	**6**	**14**	**6**
	Con Pala de escritura	**--**	**6**	**--**	**6**

Peso máximo en sillas con uso de Pala de escritura



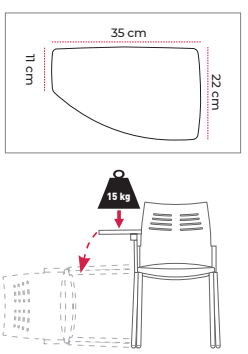

Con peso superior a 15 Kg.
Sin usuario sentado, la silla vuelca.




Con usuario sentado, resistencia
máxima de la pala de escritura
40 Kg.

POLIPROPILENO



ESTRUCTURA

Acero



Poliamida




TAPIZADOS

Tapizado T



Tapizado AI

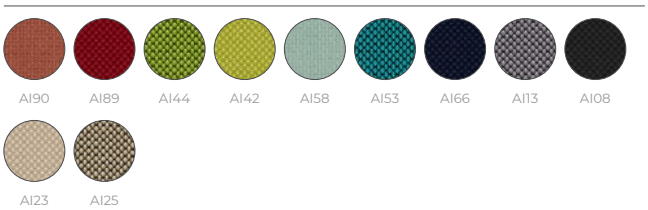


Tapizado U



Tapizado AE




Tapizado AO



Tapizado V




Tapizado D



Tapizado A



Tapizado M

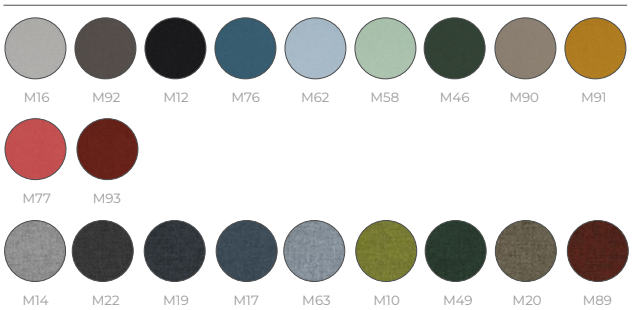

Combinaciones de estructura disponibles

4 patas



Elevación a Gas



Banqueta



Bancada





Carcasa Blanca
- Brazo **Blanco**
- Tapa inferior **Blanca**
- Estructura **- Cualquier acabado**



Carcasa Negra
- Brazo **Negro**
- Tapa inferior **Negra**
- Estructura **- Cualquier acabado**



Carcasa Azul/Gris/Coral/Verde/Mostaza
- Brazo **Color Carcasa**
- Tapa inferior **Blanca**
- Estructura **- Blanca**



Carcasa Azul/Gris/Coral/Verde/Mostaza
- Brazo **Color Carcasa**
- Tapa inferior **Negra**
- Estructura **- Aluminizada**

SPACIO

Modelo	Packs	Peso	Volumen	Materiales Materiales Reciclados	Producción Aluminio, acero y madera	Transporte Cartón y tintas sin disolvente	Uso Mantenimiento y Limpieza	Eliminación Reciclabilidad
 Sin Brazos	1	25,20	0,37	8,53%	100%	100%	Muy Fácil	98,99%
 Con Brazos	1	27,57	0,37	8,53%	100%	100%	Muy Fácil	98,99%
 Sin Brazos	1	8,60	0,147	8,53%	100%	100%	Muy Fácil	98,99%
 Con Brazos	1	9,16	0,147	8,53%	100%	100%	Muy Fácil	98,99%
 Sin Brazos	1	10,93	0,182	8,53%	100%	100%	Muy Fácil	98,99%
 Con Brazos	1	11,49	0,182	8,53%	100%	100%	Muy Fácil	98,99%
 2 asientos	1	17	0,207	8,53%	100%	100%	Muy Fácil	98,99%
 3 asientos	1	22,80	0,209	8,53%	100%	100%	Muy Fácil	98,99%
 4 asientos	1	32,40	0,259	8,53%	100%	100%	Muy Fácil	98,99%

Materiales: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

Producción: Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

Transporte: Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

Uso: Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

Eliminación: Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

NORMATIVAS

SPACIO ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la norma:

Normativa	Descripción
UNE-EN 1729-2:2012+A1:2016	Mobiliario. Sillas y mesas para centros de enseñanza. Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 16139:2013vc2015	Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico. Para adultos cuyo peso no sea superior a 110 Kg.

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED o WELL.