DILE THE ART OF SEATING

ATENEA

2 MODELOS PARA AULA, CON PALA Y ATENEA FORM

KIT DE UNIÓN Y CARRO PORTASILLAS

FABRICADO EN LA UNIÓN EUROPEA

Un programa de sillas de oficina y para la colectividad versátil, elegante y técnico en diversas versiones: Atenea con y sin brazos, base giratoria con ruedas, 4 patas apilable en 8 unidades, con la opción de incluir pala y rejilla porta documentos. Atenea presenta 2 tipos de bancadas en función de la calidad visual del proyecto y los requerimientos técnicos. Con posibilidad de mesa auxiliar y hasta 5 puestos.

EN 16139 L2 2013 · EN 12727 2001 · EN 1335-3 2001







Diseñada por RAFA ORTEGA

En 1985 realiza sus estudios de diseño industrial en Barcelona. En 1992 regresa a Valencia trabajando como free-lance para clientes propios y colabora con distintas empresas.
Desde 1994 dirige su propio estudio con Cristina Gutiérrez (gutierrezyortega diseño), centrando su actividad en proyectos de mobiliario para la oficina, contract y el hogar. Diseño de accesorios, complementos y mobiliario de baño, diseño de iluminación tanto técnica como de hogar.
Su actividad se ha desarrollado en campos muy diversos, desde el diseño de exposiciones, stands, instalaciones efímeras, a proyectos de interiorismo, y diseño de edificios para oficinas y unifamiliares.

3 pág. Silla giratoria



4 pág. Confidente 4 radios piramidal



5 pág. Silla 4 patas





7 pág. Form



8 pág. Bancada



9 pág. Accesorios bancada

10 pág. Cotas

11 pág. Atenea sostenible

12 pág. Acabados

13 pág. Instrucciones de uso

18 pág. Instrucciones de montaje

30 pág. Certificados, mantenimiento, limpieza y garantía

DILE THE ART OF SEATING

ATENEA
SILLA GIRATORIA

01.
Respaldo



Inyección plástica de polipropileno de 6 mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).

Opcional: Tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 40 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10).

01 / Blanco
RAL 9003



02 / Negro
RAL 9005



22 / Grafito
RAL 7024



28 / Arena
RAL 1019



32 / Azul
RAL 5014



02.
Asiento

Inyección plástica de polipropileno de 7 mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724). Unión entre asiento y respaldo con pieza con forma de Y de aluminio pulido (brazos obligatorios) o con dos piezas trapezoidales de 3.5 mm de ancho y 40 mm de grosor, soldada a la estructura con cromado de 12 a 15 micras de grosor.





Opcional: Tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 40 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10).





05.
Columna de gas, bases y ruedas

- Elevación mediante columna de gas negra Clase 4, testado para usuarios de hasta 150 kg.
- Base de aluminio pulido de 64 cm de diámetro.
- Base de nylon negro de 64 cm de diámetro.
- Ruedas dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro (certificación LGA QualiTest) con cubre rueda negro.

El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.

- Opcional: Tapones antideslizantes de nylon negro.






03.
Brazos (Opcionales)

Inyección plástica de polipropileno de 6 mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).

04.
Mecanismo elevación a gas

El asiento sube y baja al accionarse una palanca situada en la parte inferior derecha del asiento.



DILE THE ART OF SEATING

ATENEA
CONFIDENTE 4 RADIOS PIRAMIDAL



01.
Respaldo
Inyección plástica de polipropileno de 6 mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).

Opcional: Tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 40 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10).

01 / Blanco
RAL 9003


02 / Negro
RAL 9005


22 / Grafito
RAL 7024


28 / Arena
RAL 1019


32 / Azul
RAL 5014



02.
Asiento
Inyección plástica de polipropileno de 7 mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724). Unión entre asiento y respaldo por medio de dos piezas trapezoidales de 3.5 mm de ancho y 40 mm de grosor, soldada a la estructura. Acabados en pintura epoxi en negro (RAL 9005), blanco (RAL 9010) o grafito (RAL 7024), según base.




Opcional: Tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 40 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10).




03.
Resorte giratorio
- Giro mediante resorte giratorio. Altura no ajustable.

04.
Brazos (Opcionales)
Inyección plástica de polipropileno de 6 mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).

05.
Bases
Base de 4 radios piramidal, en nylon color negro, grafito o blanco, de 67,5 cm de diámetro.


Negro


Grafito

Blanco



06.
Tapones/Ruedas
Opción A: Tapones antideslizantes de nylon negro, grafito o blanco, según base

Opción B: Ruedas dobles de nylon de 50 mm de diámetro.

ATENEA
SILLA 4 PATAS

01.
Respaldo



Inyección plástica de polipropileno de 6 mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).

Opcional: Tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 40 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10).

01 / Blanco RAL 9003



02 / Negro RAL 9005



22 / Grafito RAL 7024



28 / Arena RAL 1019



32 / Azul RAL 5014



02.
Asiento

Inyección plástica de polipropileno de 7 mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724). Unión entre asiento y respaldo por medio de dos piezas trapezoidales de 3.5 mm de ancho y 40 mm de grosor, soldada a la estructura. Acabados en pintura epoxi en negro (RAL 9005), blanco (RAL 9010), grafito (RAL 7024) o gris aluminizado (RAL 9006) (ISO 2360 / ISO 2409 / ASTM D 2794 / ISO 9227 / ISO 6270) o cromado de 12 a 15 micras de grosor.



Opcional: Tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 40 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10).




03.
Brazos (Opcionales)

Inyección plástica de polipropileno de 6 mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).

04.
Patas

Tubo de acero curvado de 20 mm de diámetro y 1.5 mm de grosor, con cromado de 12 a 15 micras de grosor o con pintura epoxi en negro (RAL 9005), blanco (RAL 9010), grafito (RAL 7024) o gris aluminizado (RAL 9006) (ISO 2360 / ISO 2409 / ASTM D 2794 / ISO 9227 / ISO 6270). Tapones antideslizantes de nylon.

Cromado



RAL 9005

RAL 9010



RAL 7024



RAL 9006

Opcional: Ruedas dobles de nylon de 50 mm de diámetro.



ATENEA
SILLA 4 PATAS (ACCESORIOS)

01.
Pala

Pala de escritura abatible, de estructura de acero cromado de 12 a 15 micras de grosor o con pintura epoxi en grafito (RAL 7024) y tablero de fenólico en grafito con canto en negro, de 40 x 23.5 cm y 10 mm de grosor. Opcional tablero de fenólico en blanco con canto en negro.

Cromado


RAL 7024

Dispone de una rótula que permite el apilado vertical sin rayar la pala, y la opción de bloquear el movimiento horizontal de la pala mediante un tornillo. Apilable hasta 6 unidades. No apilable con la rejilla inferior montada.








02.
Rejilla inferior

Rejilla inferior portadocumentos de acero cromado de 12 a 15 micras de grosor o con pintura epoxi en grafito (RAL 7024). Desmontable sin necesidad de usar herramientas.

Cromado


RAL 7024


03.
Carro portasillas

Carro para el apilado y transporte de hasta 8 unidades.



04.
Kit unión sillas



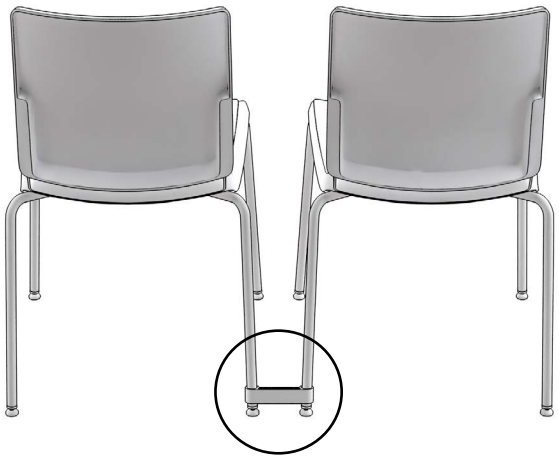



01.
Respaldo
Inyección plástica de polipropileno de 6 mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).

Opcional: Tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 40 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10).

01 / Blanco RAL 9003 — **02** / Negro RAL 9005 — **22** / Grafito RAL 7024 — **28** / Arena RAL 1019 — **32** / Azul RAL 5014

02.
Mesa
Tablero de Compacmel en negro o blanco con canto en negro, de 49.5 x 33.5 cm y 10 mm de grosor. Parte inferior en poliestireno de alto impacto y termoresistente (ISO 1183 / ISO 60 / ISO 62 / ISO 1133 / ISO 527 / ISO 178 / ISO 180-4A / ISO 180-1A / ISO 2039-2 / ISO 306-A / ISO 306-B / ASTM D 648 / ASTM D 696 / ISO 8302 / UL 94 / IEC 60695-2-1 / IEC 60093 / IEC 60112 / IEC 60243 / IEC 60250). Deslizable mediante guías de aluminio.
Posibilidad de giro libre de 360º.
El Compacmel es un tablero de madera de alta densidad (> 1000kg/m³), con excelentes propiedades físico-mecánicas, con un recubrimento melamínico de gran resistencia. Tratamiento ignífugo opcional.
Propiedades del Compacmel: Respetuoso con el medio ambiente, material sostenible y reciclable al 100%. Bajo contenido en formaldehído. Excelentes propiedades mecánicas (Resistencia a la fexión, tracción, resistencia al choque, etc) y estabilidad dimensional. Alta resistencia a la humedad. Superficie antibacteriana.
Test que ha superado el Compacmel: ISO 22196: 2011 Superficie antibacteriana / EN 13501 Tablero ignífugo / EN 622-5 Tablero hidrófugo / PEFC/1435-00006 Certificado de gestión forestal / UNE-EN 14323 Resistencia al rayado/ UNE-EN 14323 Resistencia al agrietamiento / UNE EN 14323 Resistencia al manchado / UNE-EN 14323 Resistencia al calor seco / UNE-EN 14323 Resistencia al impacto / UNE-EN 14323 Resistencia a la abrasión.



03.
Brazo
Tubo de acero curvado de 30 mm de diámetro y 3 mm de grosor (UNE EN 10204 / UNE EN 10305-3), con acabado en pintura epoxi color grafito (RAL 7024). Posibilidad de giro libre de 360º o bloqueo completo.

RAL 7024

04.
Asiento
Inyección plástica de polipropileno de 7 mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).
Unión entre asiento y respaldo por medio de dos piezas trapezoidales de 3.5 mm de ancho y 40 mm de grosor, soldada a la estructura. Acabado en pintura epoxi en grafito (RAL 7024).



Posibilidad de giro libre de 360º, limitado a 60º o bloqueo completo.

Opcional: Tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 40 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10).



05.
Estructura
De tubo de acero curvado de 30 mm de diámetro y 3 mm de grosor (UNE EN 10204 / UNE EN 10305-3), con acabado en pintura epoxi color grafito (RAL 7024) (ISO 2360 / ISO 2409 / ASTM D 2794 / ISO 9227 / ISO 6270).
Dispone de una generosa bandeja bajo el asiento, la cual permite almacenar los objetos personales.

06.
Ruedas
- Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro en nylon negro con autofreno y autofreno invertido.
- Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro en nylon negro.
- Tapones antideslizantes de nylon negro. Tapón grueso en la parte delantera y fino en la trasera.







01.

Respaldo

Inyección plástica de polipropileno de 6 mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).

Opcional: Tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 40 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10).

01 / Blanco
RAL 9003



02 / Negro
RAL 9005



22 / Grafito
RAL 7024



28 / Arena
RAL 1019



32 / Azul
RAL 5014

02.

Asiento

Inyección plástica de polipropileno de 7 mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724). Unión entre asiento y respaldo por medio de dos piezas trapezoidales de 3.5 mm de ancho y 40 mm de grosor, soldada a la estructura.
Acabados en pintura epoxi en negro (RAL 9005) o gris aluminizado (RAL 9006) (ISO 2360 / ISO 2409 / ASTM D 2794 / ISO 9227 / ISO 6270), según color de la barra.



Opcional: Tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 40 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10).





03.

Estructura

Disponible en 2, 3, 4 o 5 asientos. En las bancadas de tres o más asientos se puede sustituir uno de ellos por una mesa auxiliar en tablero de fenólico en grafito con canto en negro, de 40 x 40 cm y 10 mm de grosor. Para otros acabados consultar cantidades.


Bancada en V:

De tubo de acero con pintura epoxi en negro (RAL 9005), en gris epoxi aluminizado (RAL 9006) (ISO 2360 / ISO 2409 / ASTM D 2794 / ISO 9227 / ISO 6270), en aluminio pulido o nylon negro. Barra central de 80 x 40 mm y 3 mm de grosor. Pies en V invertida. Topes de PVC en grafito para evitar el contacto con la pared.


Bancada en T:

De tubo de acero con pintura epoxi en negro (RAL 9005) o en gris epoxi aluminizado (RAL 9006) (ISO 2360 / ISO 2409 / ASTM D 2794 / ISO 9227 / ISO 6270). Barra central de 80 x 40 mm y 5 mm de grosor. Pies en T invertida de 500 x 100 mm y 10 mm de grosor con opción de anclaje al suelo.

Aluminio pulido



RAL 9006



RAL 9005







Pata negra/
barra negra



Pata gris/
barra gris



Pata aluminio pulido/
barra negra



Pata aluminio pulido/
barra gris



Pata nylon/
barra negra



Pata negra/
barra negra



Pata gris/
barra gris



Pata negra anclaje
suelo / barra negra



Pata gris anclaje
suelo / barra gris

01.

Cargador USB

Accesorio para todos aquellos que, viviendo el ritmo frenético de la jornada, necesitan cargar sus dispositivos cómodamente sentados y mejorando la espera. Su diseño cilíndrico permite diferenciarlo fácilmente de la viga de sección rectangular a la que va sujeta. Dispone de dos entradas USB para carga de dispositivos móviles.



02.


Kit conexión bancada T

Accesorio que permite conectar dos o más bancadas con pata en T. Nos permite montar bancadas del tamaño que necesitemos, sin límite. Disponible en pintura epoxi en negro (RAL 9005) o en gris epoxi aluminizado (RAL 9006) (ISO 2360 / ISO 2409 / ASTM D 2794 / ISO 9227 / ISO 6270).



RAL 9006





RAL 9005



03.


Fenólico (mesa bancada/pala escritura)

Propiedades del fenólico:

- Resistencia al rayado.
- Resistencia al calor.
- Facilidad de limpieza.
- Resistencia a los productos químicos y domésticos.
- Resistencia a las fisuras.
- Resistencia a los impactos.
- Resistencia a la abrasión
- Higiene alimentaria.
- Solidez del color a la luz artificial.


Test que ha superado el fenólico:


- ISO 4586 Grosor / Resistencia al agua del papel decorativo / Absorción de agua / Estabilidad dimensional a altas temperaturas / Resistencia la vapor.
- ISO 1183 Densidad.
- DIN 52612 Conductividad térmica.
- ASTM D 785 Dureza Rockuel.
- ISO 178 Resistencia a la flexión / Módulo de elasticidad.
- ASTM D 256 Resistencia al impacto.
- ASTM D 732 Resistencia al corte.
- ISO 604 Resistencia a la compresión.

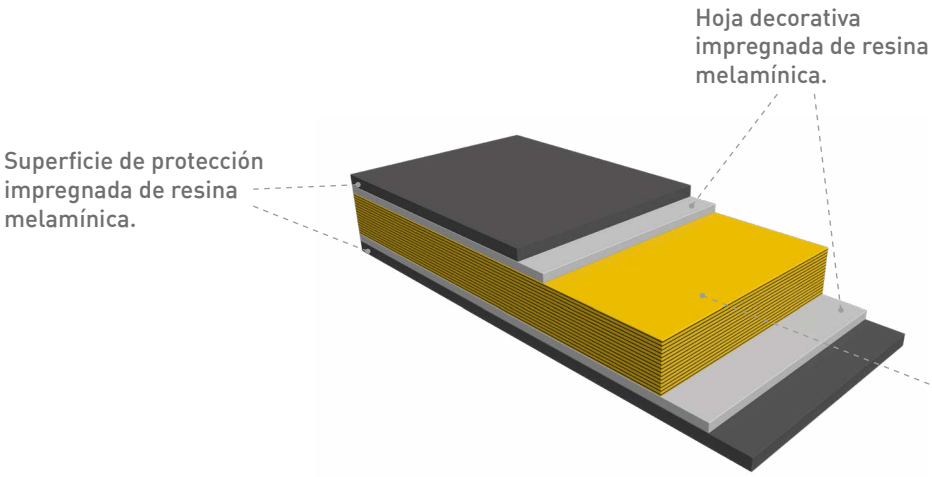



DILE THE ART OF SEATING


ATENEA
COTAS


































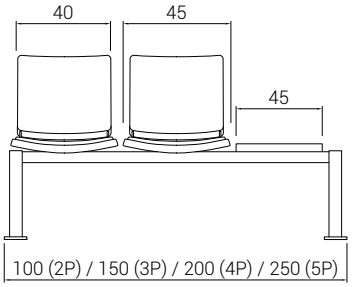















DILE THE ART OF SEATING

ATENEA
SOSTENIBLE

99%
RECICLABLE

74% Metal
3% Madera
3% Polipropileno
9% Otros plásticos
11% Otros

RESPALDO / ASIENTO
En polipropileno
Opcional: Tapizado relleno de espuma de poliuretano



PATAS
Tubo de acero cromado o con pintura epoxy.

EN 16139 L2 2013

ATENEA /
GIRATORIA 5 RADIOS
Base aluminio pulido



ATENEA /
GIRATORIA 4 RADIOS
Base nylon



ATENEA / FORM
Tubo de acero.
Tablero de compacmel



ATENEA / BANCADA T o V
Tubo y barra central en acero



- ✓ Embalaje de cartón 100% reciclable, elaborado con 90% de material reciclado.
- ✓ Dileoffice está certificada ISO 9001:2015, 14001:2015 y 14006:2020. Se cuidan meticulosamente todas las fases del proceso productivo, desde la recepción de componentes hasta la salida de producto terminado, para reducir al mínimo el impacto ambiental.
- ✓ Las sillas de Dileoffice son evaluadas por AIDIMME para certificar el cumplimiento de las normas UNE EN propias de cada producto.

Ultima revisión diciembre 2025

- ✓ En caso que sea necesario reemplazar toda la silla o alguna de sus partes, se informará al cliente final sobre la gestión de reciclado de cada elemento en base a la composición de los materiales.
- ✓ El transporte se realiza mediante rutas programas, primando el ahorro de combustible. Usamos camiones propios, siempre buscando el aprovechamiento máximo del volumen, y minimizando el volumen en los embalajes.
- ✓ El porcentaje de reciclabilidad se obtiene de una media de los elementos que componen la familia analizada.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

DILE THE ART OF SEATING

ATENEA
ACABADOS

01 BASIC (G01)	C7	C4	C21	C22	C19	C10	C23	C5	C2
02 URUGUAY (G01)	UR7	UR2	UR3	UR4	UR5	UR6	UR1	UR8	
03 HERITAGE (G01)	HE12	HE10	HE9	HE16	HE4	HE14	HE23	HE19	
04 VISUAL (G02)	VS12	VS8	VS26	VS3	VS2	VS23	VS21	VS6	VS5	VS1
05 CRYSTAL (G02)	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	CR7	CR8	CR9	
06 RELIFE (G02)	RF11	RF4	RF18	RF5	RF3	RF13	RF14	RF9	RF2	RF8	RF1
07 ONE (G02)	ON6	ON10	ON5	ON4	ON1	ON8	ON7	ON2	ON3	
08 BABEL (G02)	BB1	BB2	BB3	BB7	BB9	BB8	BB4	BB5	BB6	
09 TONAL (G03)	TO11	TO7	TO8	TO9	TO3	TO10	TO4	TO5	TO1	TO2
10 JUST (G03)	JU1	JU2	JU3	JU4	JU5	JU6	JU7	JU8	JU9	JU10
11 FELICITY (G03)	FE2	FE7	FE11	FE12	FE13	FE3	FE6	FE10	FE14	FE15
12 VALENCIA (G03)	VA16	VA9	VA10	VA6	VA15	VA5	VA7	VA11	VA14	VA38
13 ERA (G04)	ER1	ER2	ER3	ER4	ER5	ER6	ER7	ER8	ER9	ER10
14 RIVET (G04)	RV1	RV2	RV3	RV4	RV5	RV6	RV7	RV8		
15 PIEL FLORIDA (G04)	PL8	PL4	PL5	PL3	PL7	PL6	PL1	PL9	PL18	

01. Pala para escritura



La pala para escritura, estando en posición de uso, gira 90º en sentido vertical y 180º en sentido horizontal.



Para realizar el apilado vertical, la pala se ha de colocar en posición vertical.




La rótula de la pala dispone de un tornillo tipo Allen, del nº 4, que permite fijar la posición de la pala en cualquier posición en el recorrido de 180º.

02. Atenea Form

Atenea Form tiene 3 elementos que pueden girar de forma independiente, pudiendo fijar cada uno de ellos en la posición que queramos:

1. El asiento lo podemos fijar en 3 posiciones, fijo, giro de 60º y giro libre.
2. La mesa, además de girar 360º, podemos ajustar su profundidad.
3. El brazo podemos dejarlo en una posición fija o que gire libremente.

Gracias a todas estas posiblidades, podemos adaptar la silla a múltiples usos, y lo que es más importante, a cualquier usuario independientemente de sus medidas físicas.

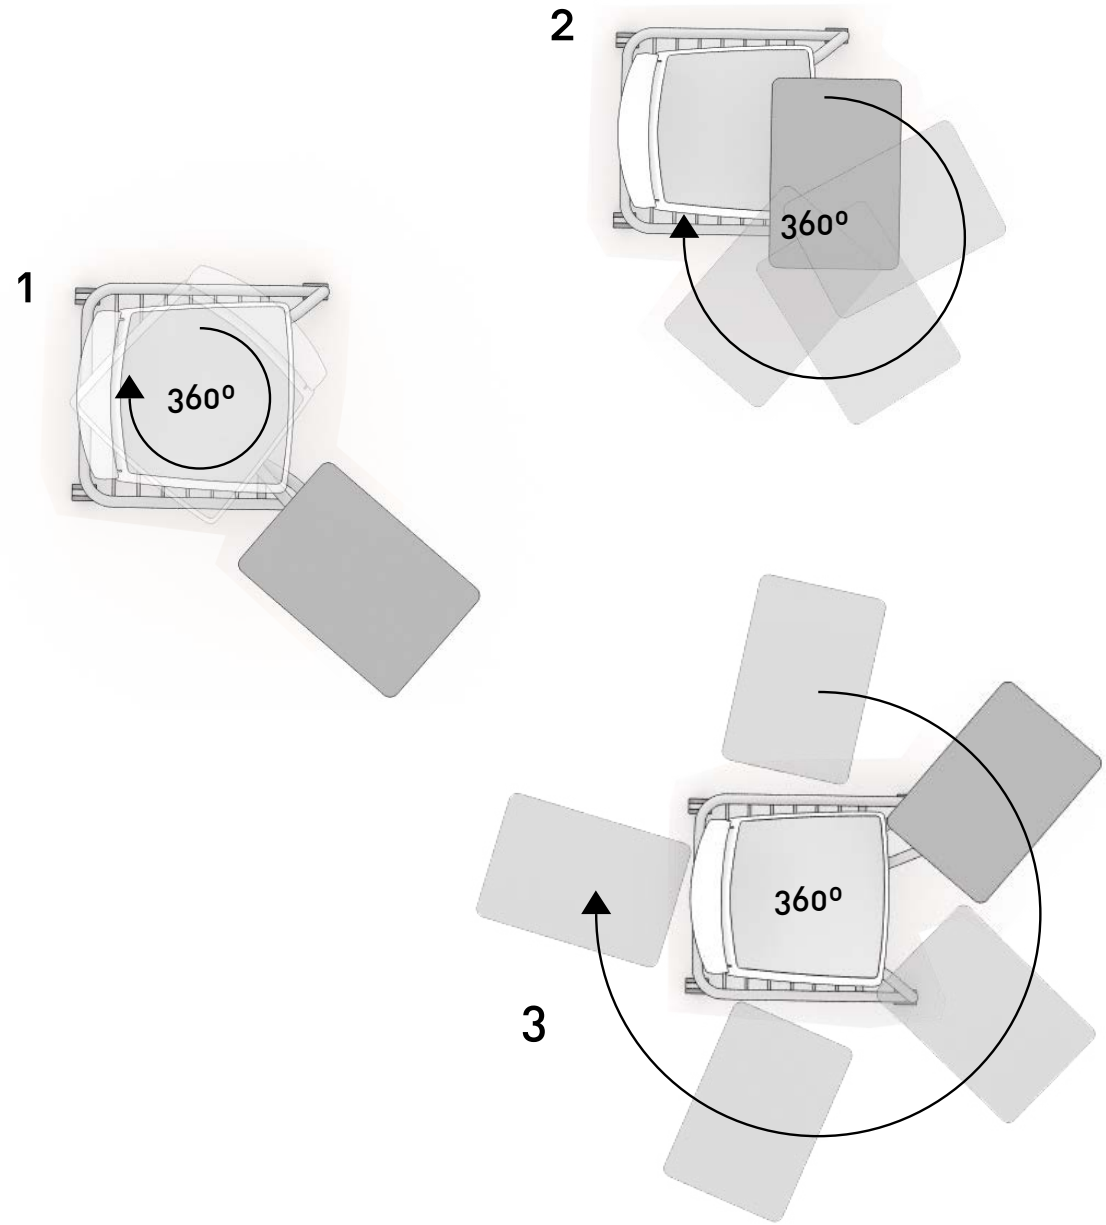

1. Para fijar el brazo, apretar el tornillo
2. Para dejar el brazo libre, aflojar el tornillo.




1.




2.




1. Desplazando el tornillo hacia la parte trasera de la silla, bloqueamos el asiento.
2. Dejando el tornillo en la parte central, el asiento gira libremente.
3. Desplazando el tornillo hacia la parte delantera de la silla, el asiento gira 30º en cada sentido.

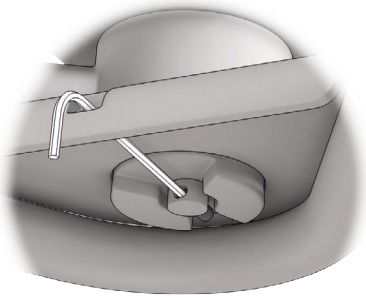

1.

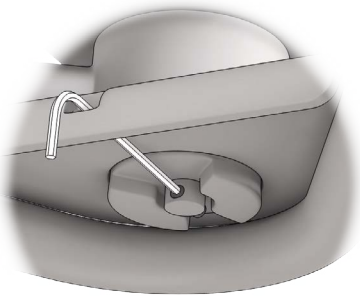


2.

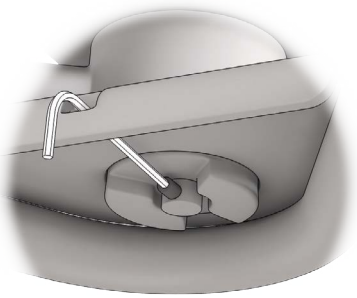

3.

RUEDA STOP & GO

1. Para poder cambiar de función, hay que mover las ruedas hacia arriba. Esto se puede conseguir sentando un usuario en la silla.

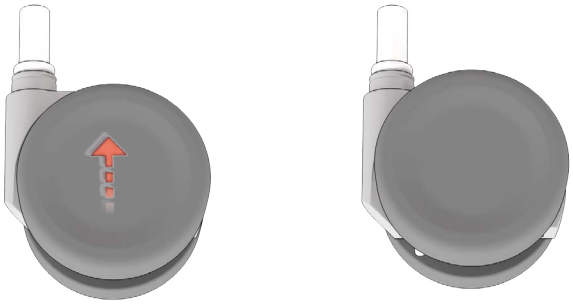


2. Disponemos de tres funciones:





U (UNLOADED/AUTOFRENADO): Con el usuario sentado, la rueda gira libremente y la silla se puede mover. Con la silla sin usuario, sin peso, la rueda ejerce resistencia al movimiento.






N (NEUTRAL/LIBRE): Tanto con el usuario sentado o la silla sin usuario, la rueda gira libremente y la silla se puede mover.

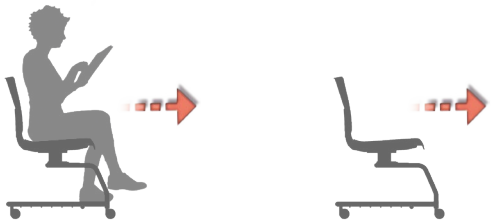



L (LOADED/AUTO-FRENO INVERTIDO): Con el usuario sentado, la rueda ejerce resistencia al movimiento. Con la silla sin usuario, la rueda gira libremente y la silla se puede mover.




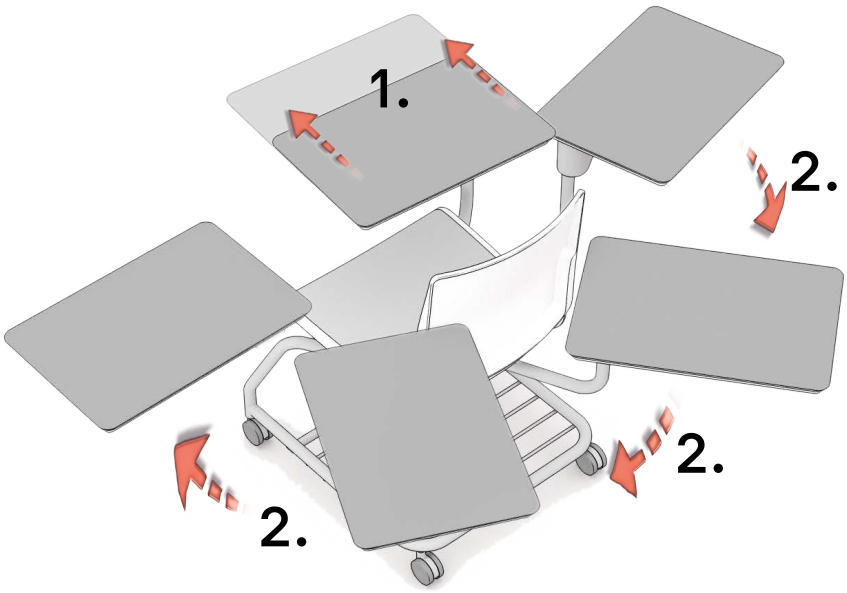


1. Empujar con las dos manos desde los lados de la mesa HASTA EL TOPE del recorrido.

2. Girar la mesa 360º sin tocar la silla.

* PRECAUCIÓN: NO utilizar la mesa como asiento bajo ningún concepto.

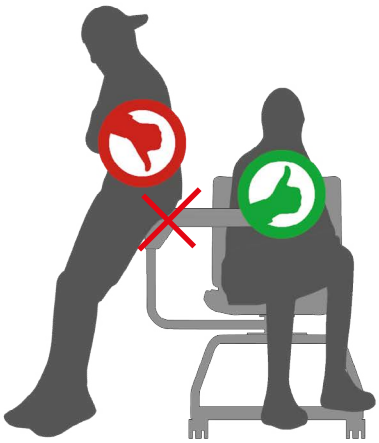




DILE THE ART OF SEATING


ATENEA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE SILLA GIRATORIA

5x 
1x 
1x 
1x 


1.

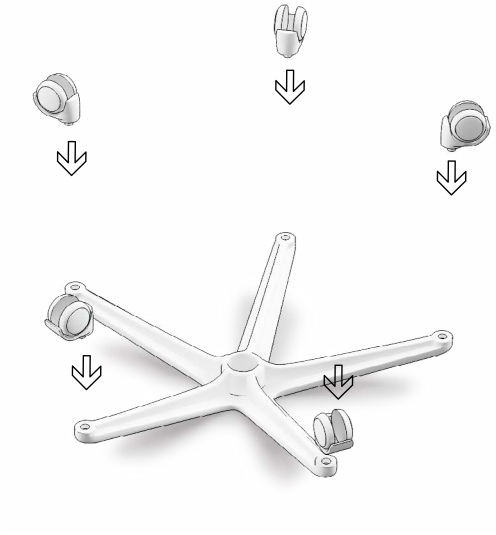

2.

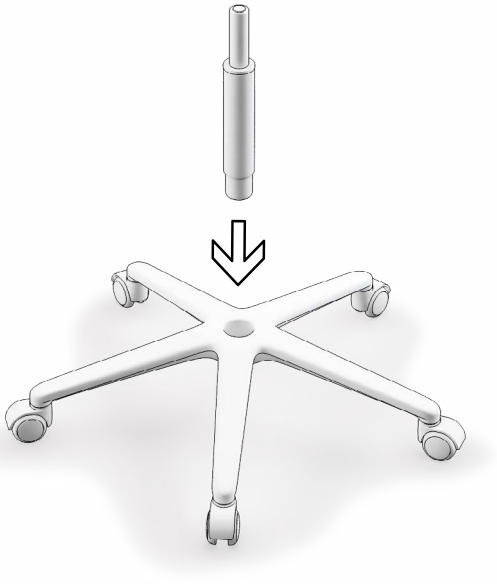


3.

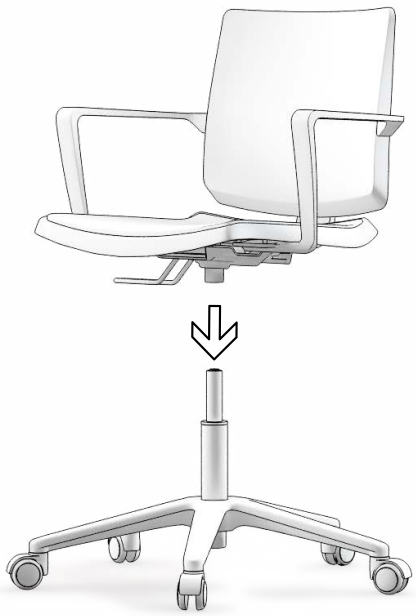


ATENEA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE ATENEA FORM

4x 
1x 
1x 
1x 


1.

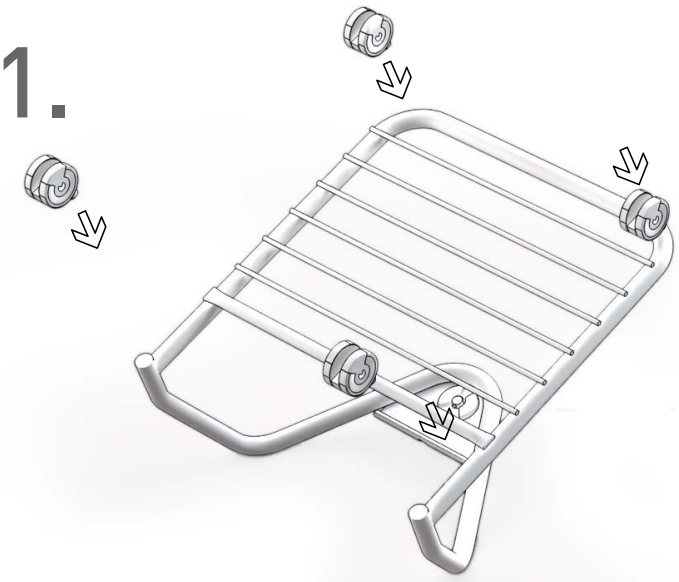

2.

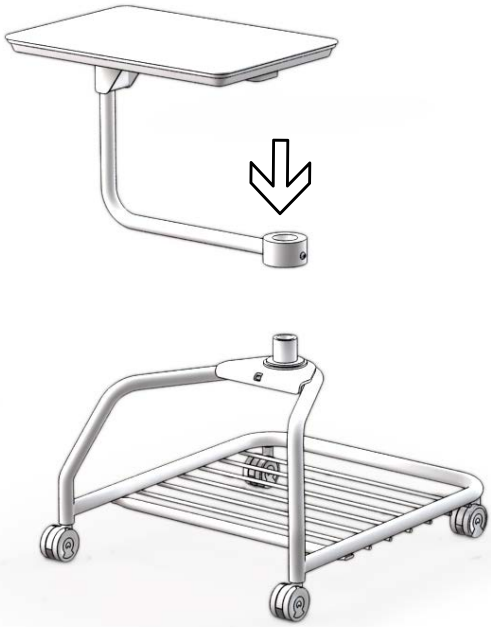


3.

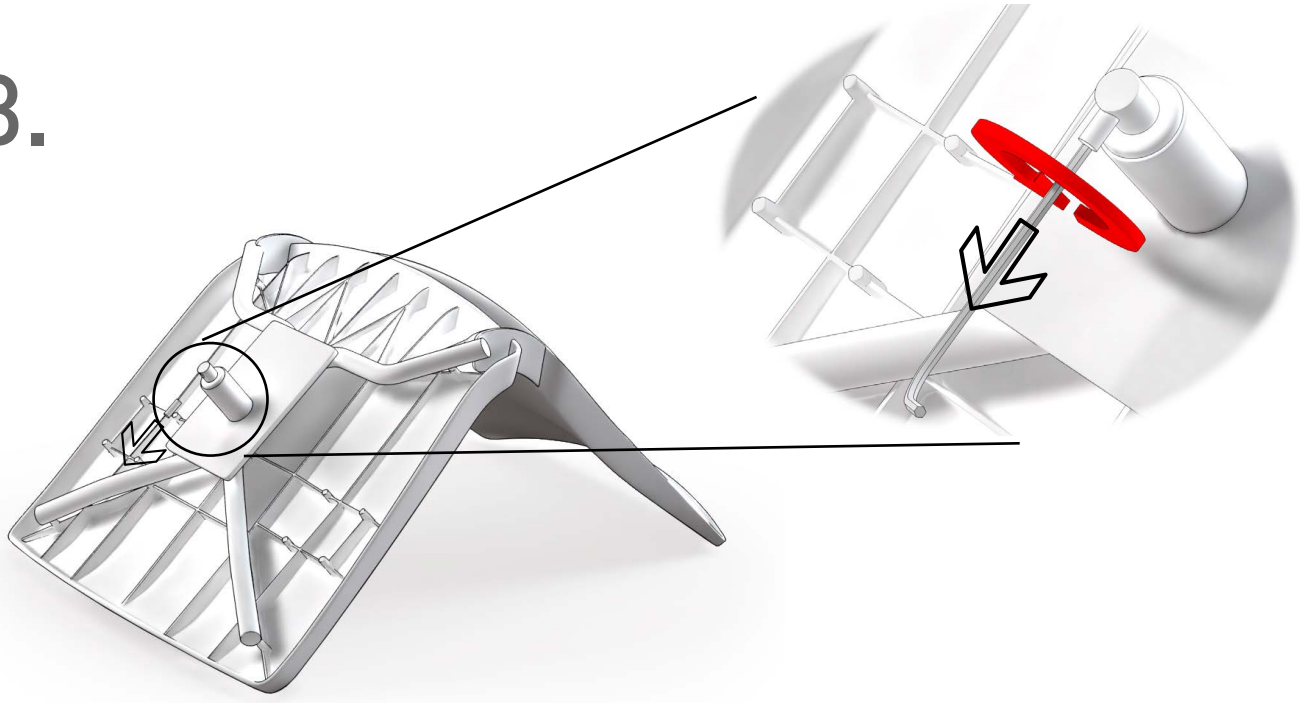


INSTRUCCIONES DE MONTAJE ATENEA FORM

4.

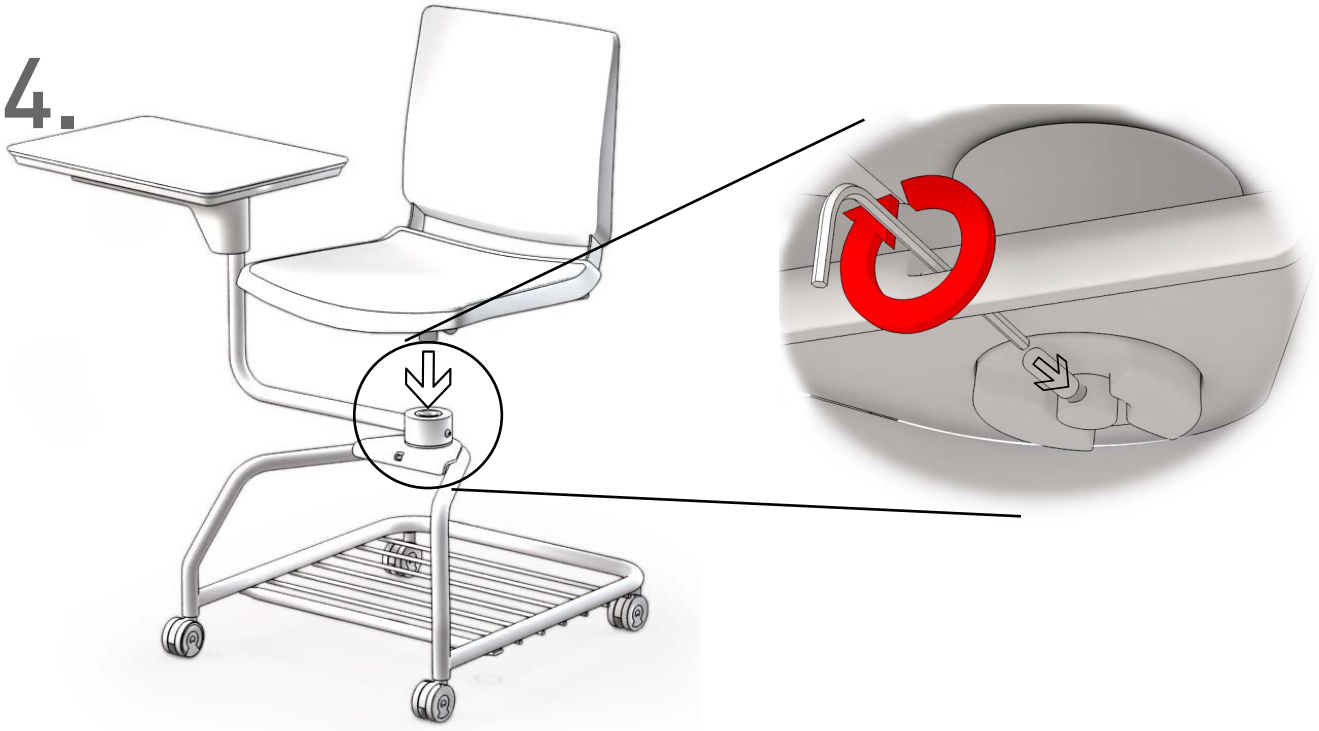

5.

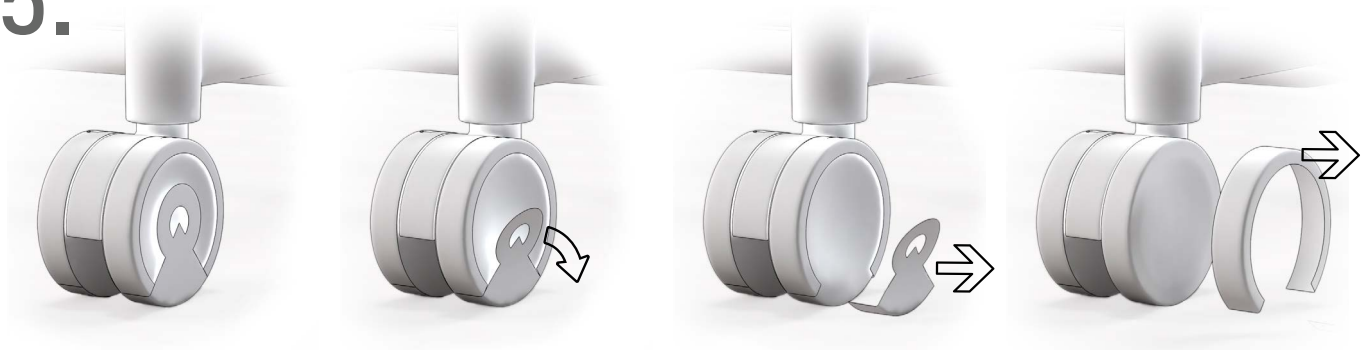

6.



DILE THE ART OF SEATING


ATENEA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE BANCADA V


4x 2x 2x 4x 1x 3x 12x

3x 4x 4x 4x 2x 4x 2x


2x


1.

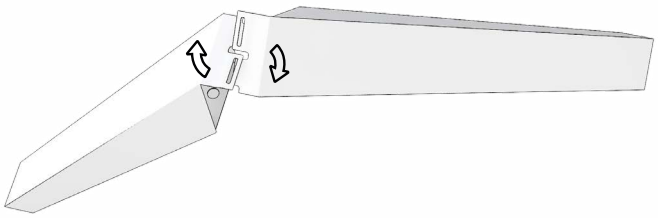

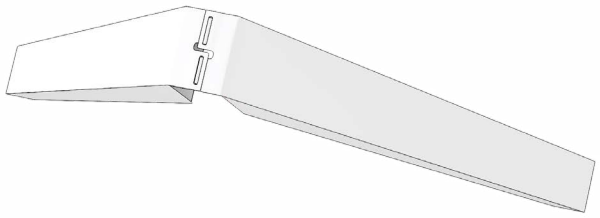



2.

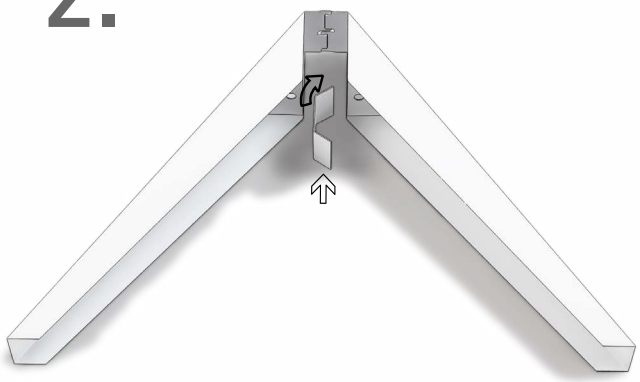

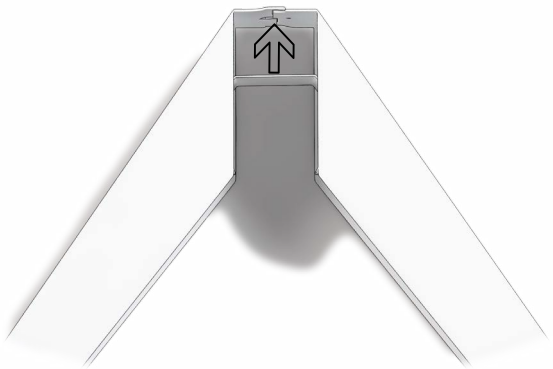


3.

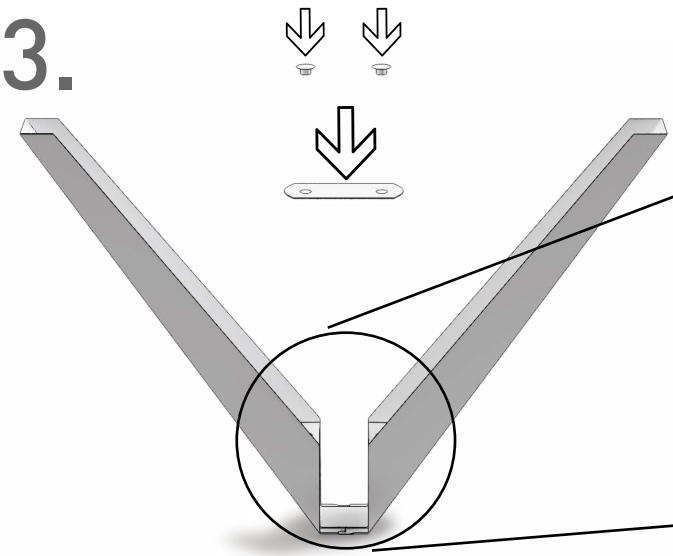


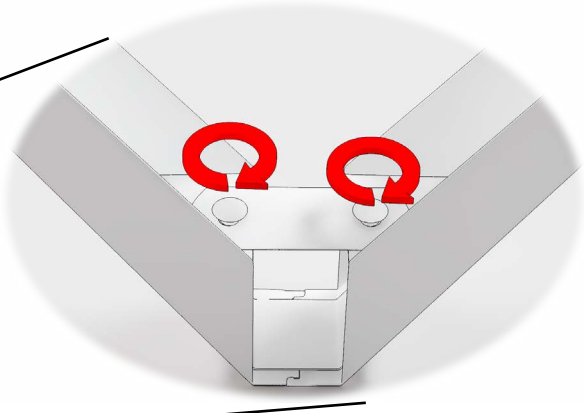


4.

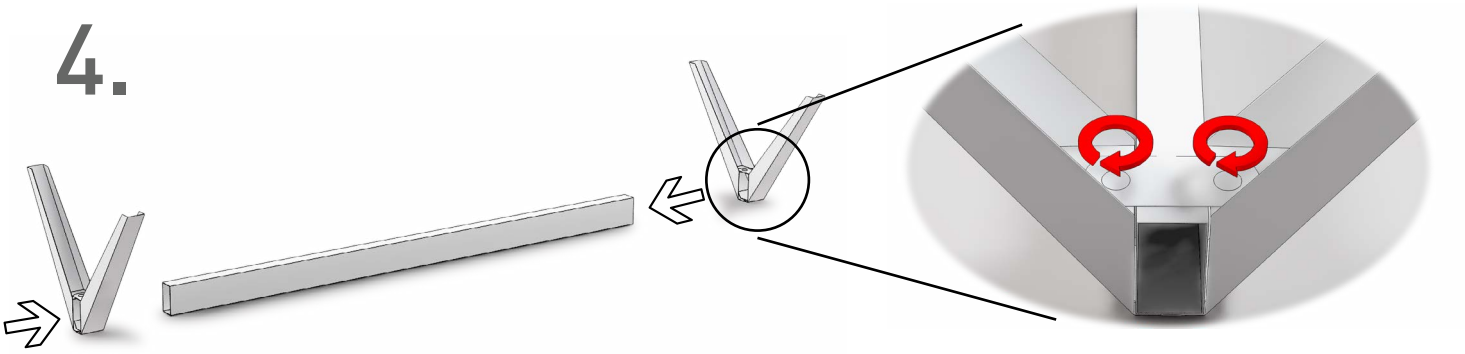


5.

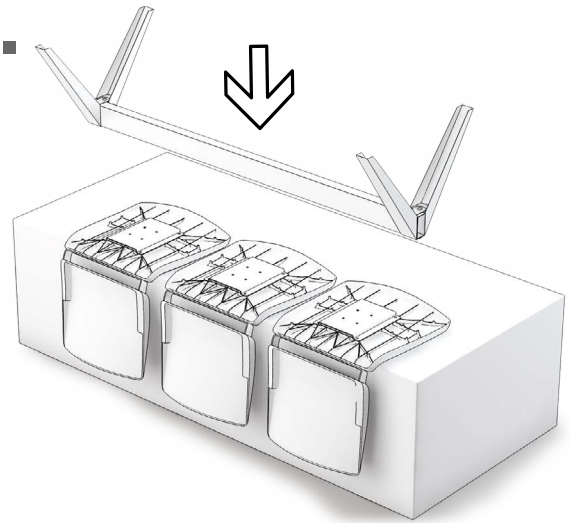


6.

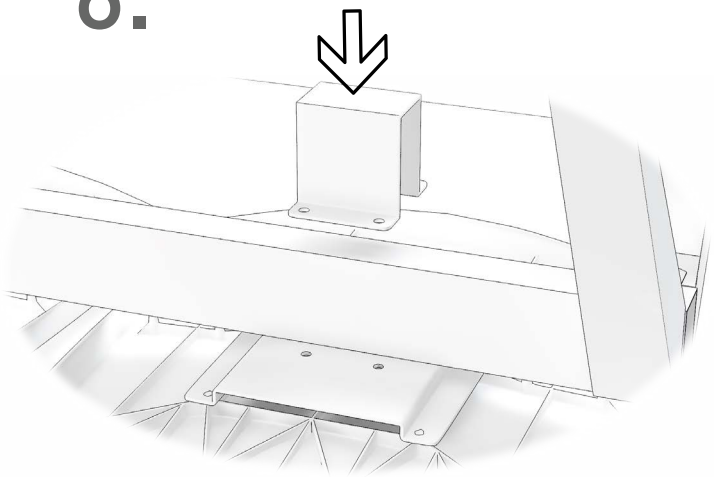


7.

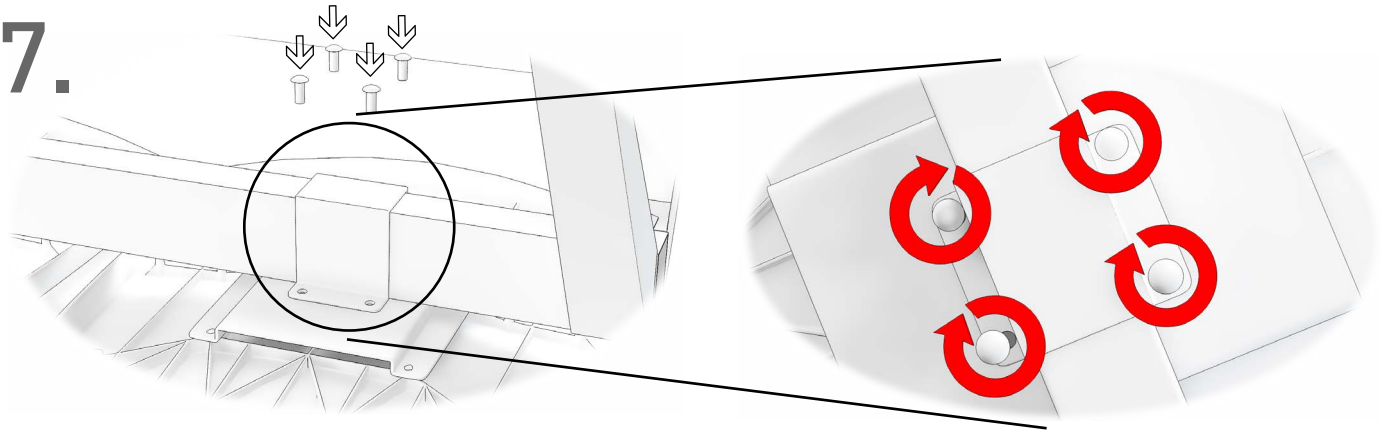


8.

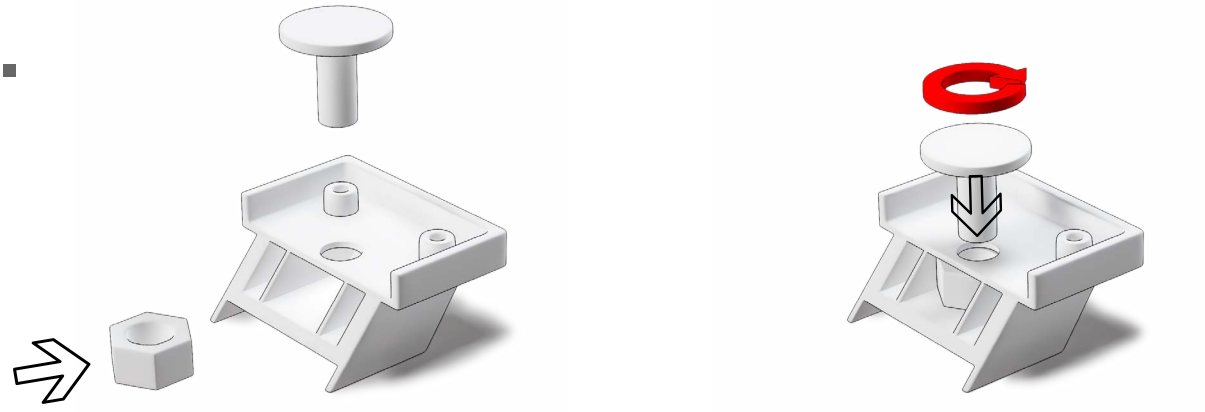


9.

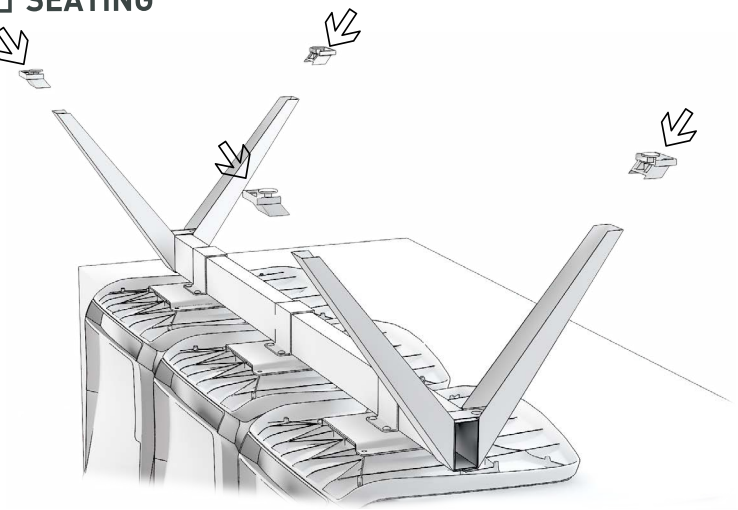

10.

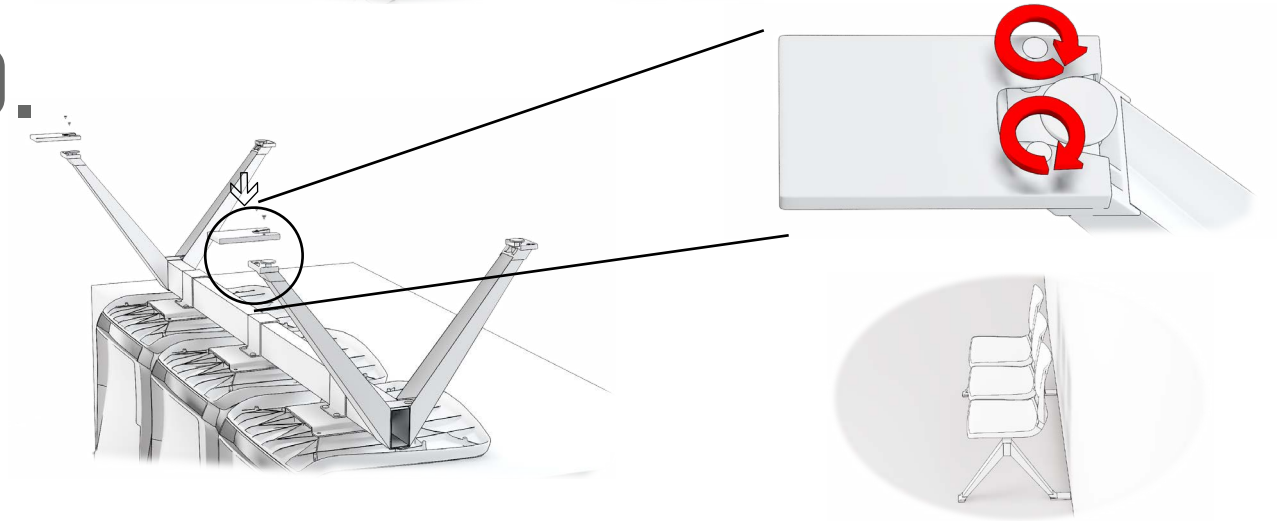


11.

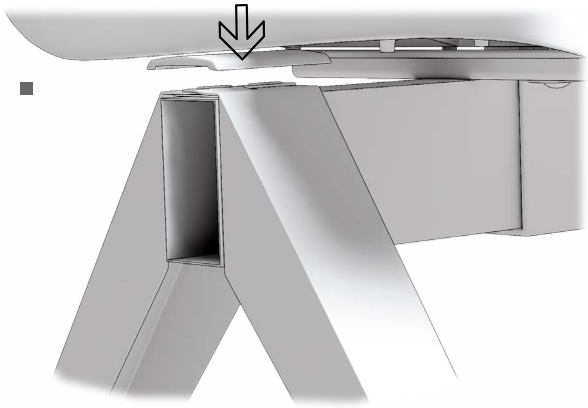

12.



13.

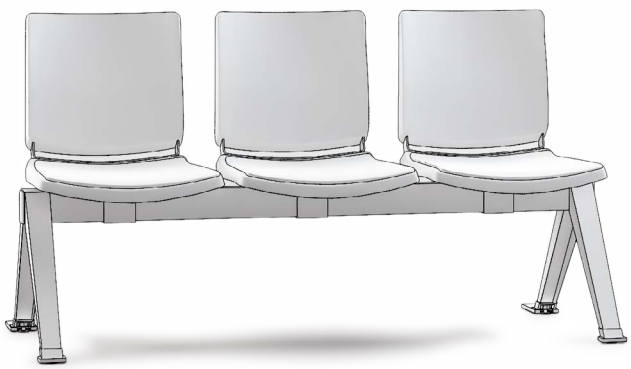

DILE THE ART OF SEATING


ATENEA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE BANCADA T

2x 1x 3x 12x 8x 3x


1.




2.

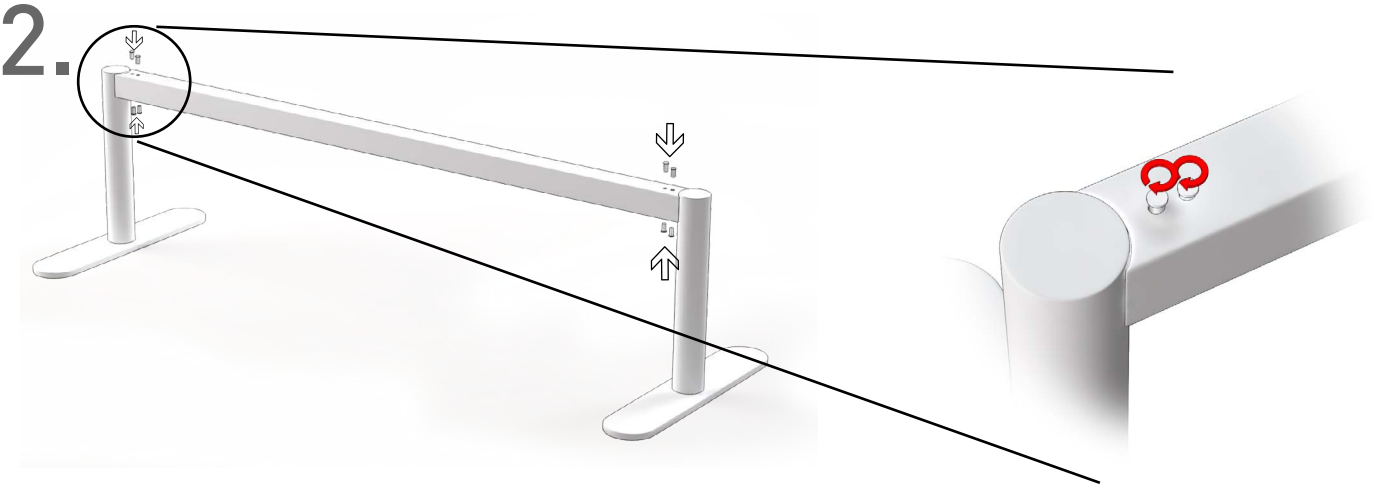


3.

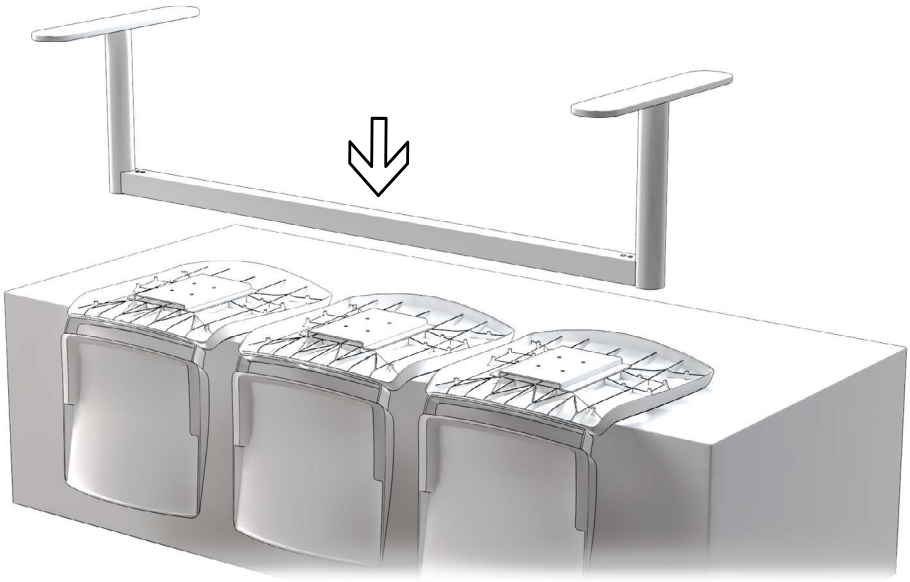

4.

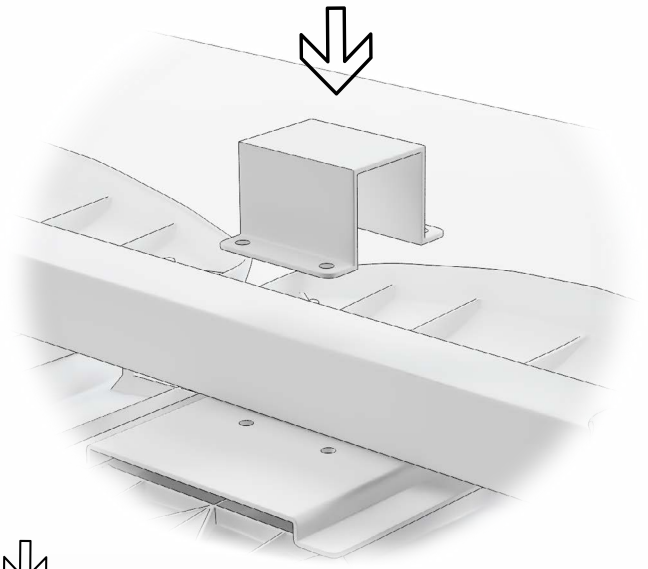

5.

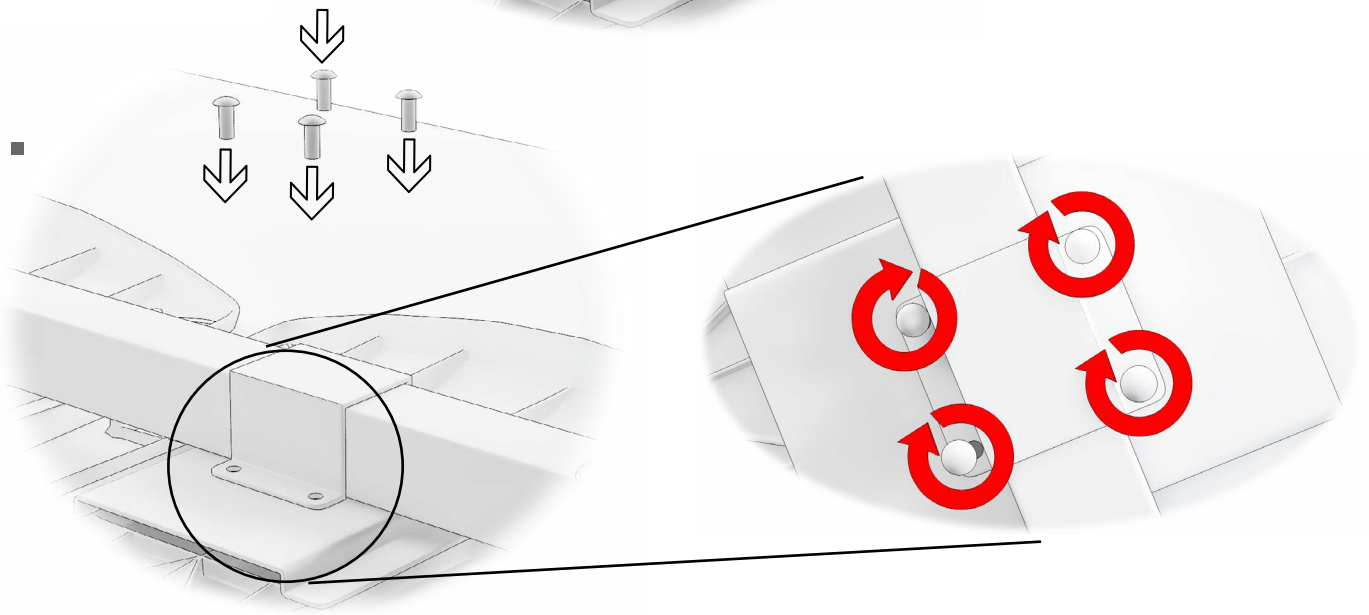

6.




DILE THE ART OF SEATING


ATENEA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
BANCADA PATA ALUMINIO PULIDO




1.

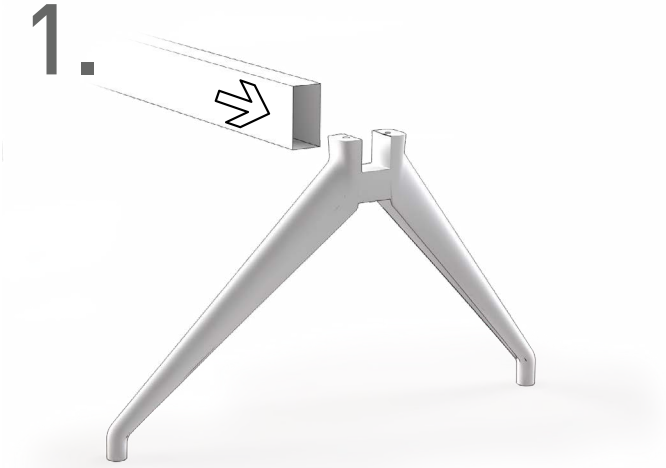


2.

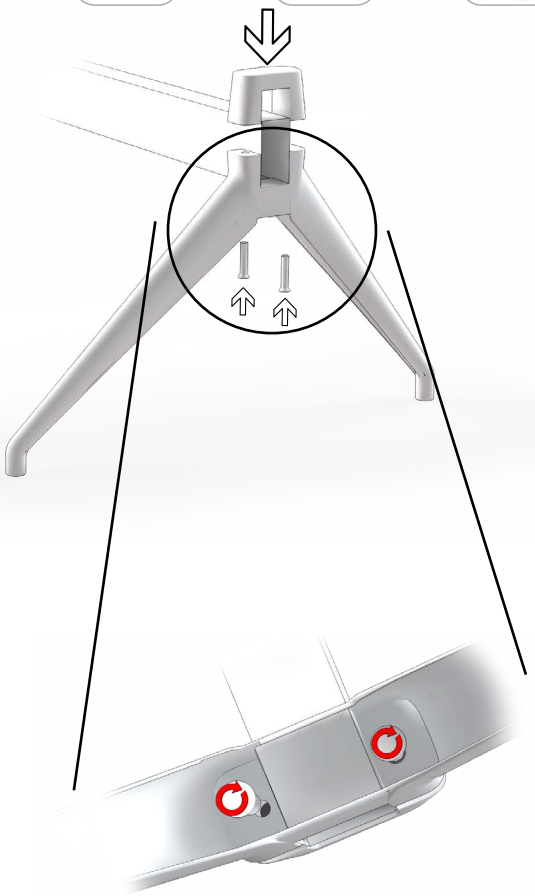

3.

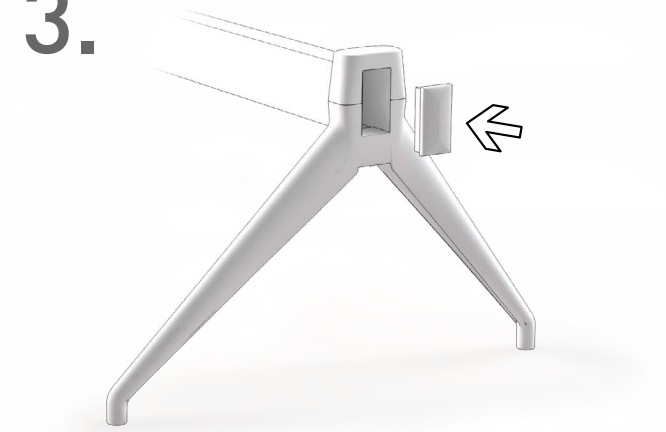


4.

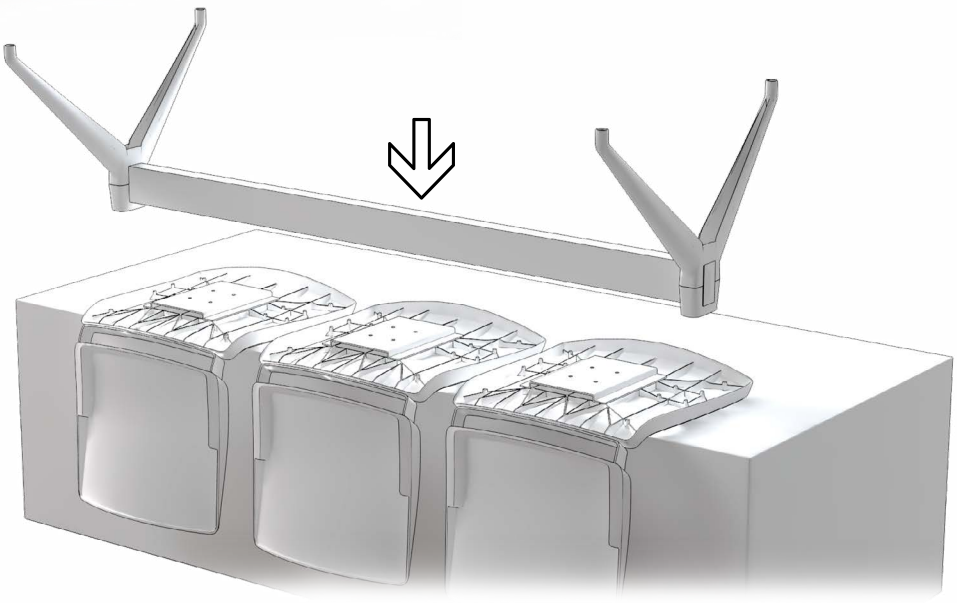


ATENEA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
BANCADA PATA ALUMINIO PULIDO


5.

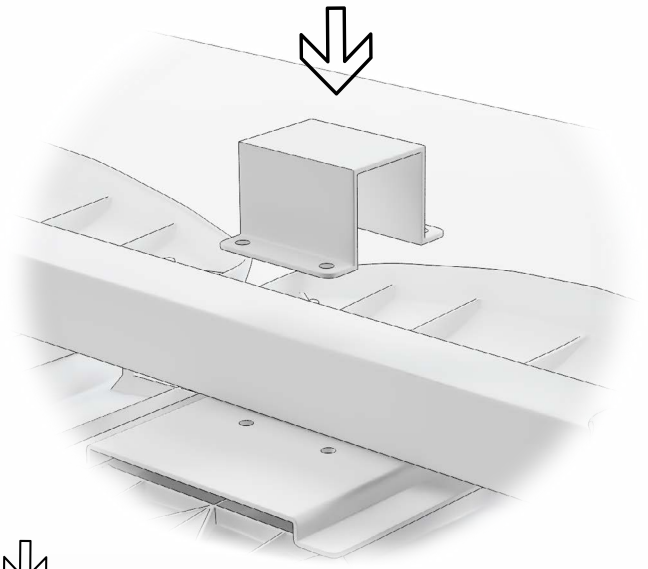

6.

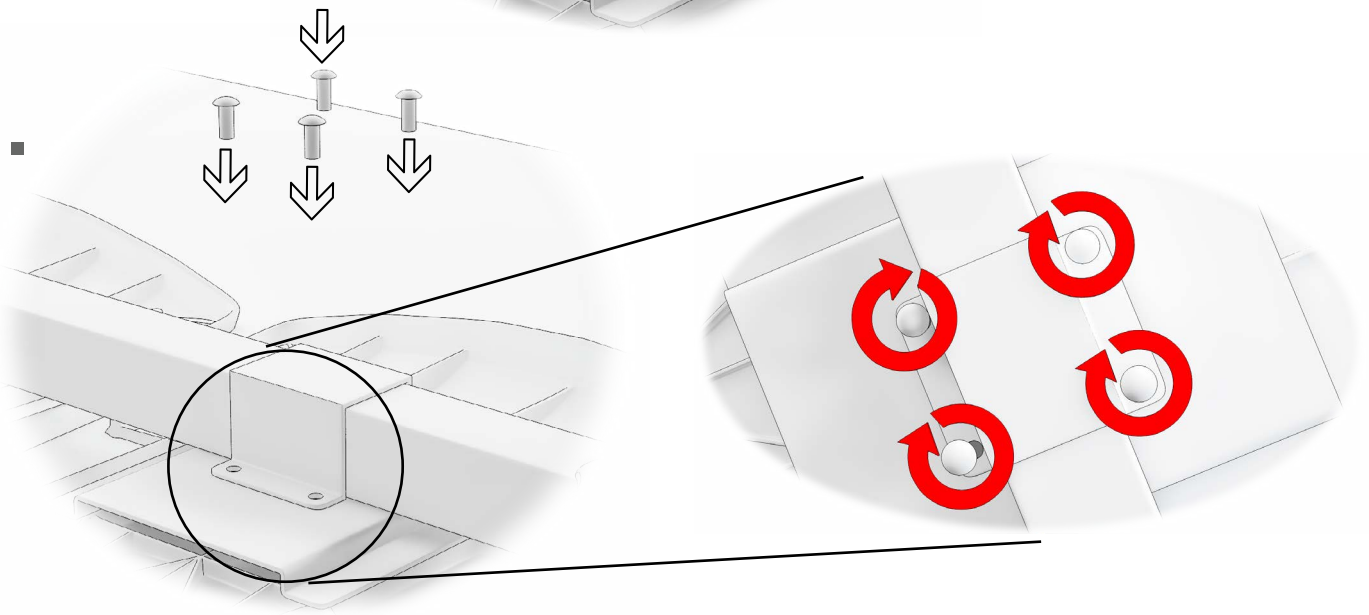

7.

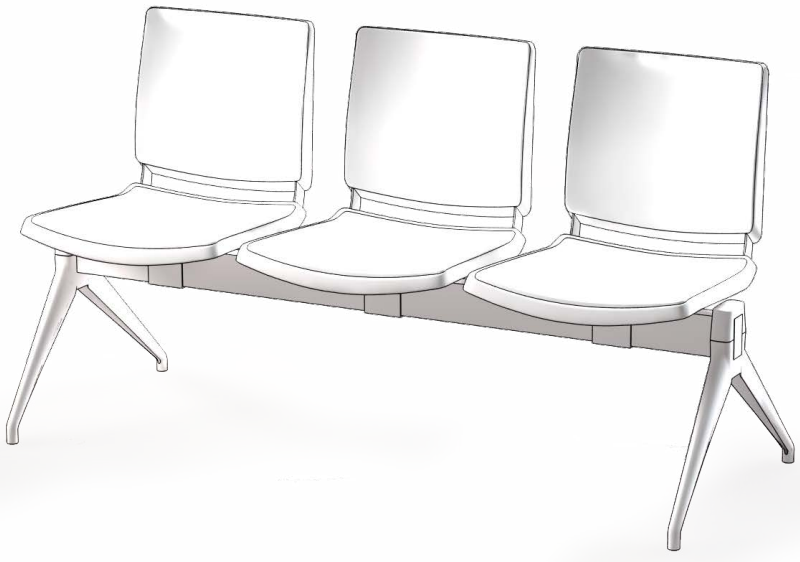

DILE THE ART OF SEATING


ATENEA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
BANCADA PATA NYLON

2x  1x  3x  12x  3x 


1.




2.

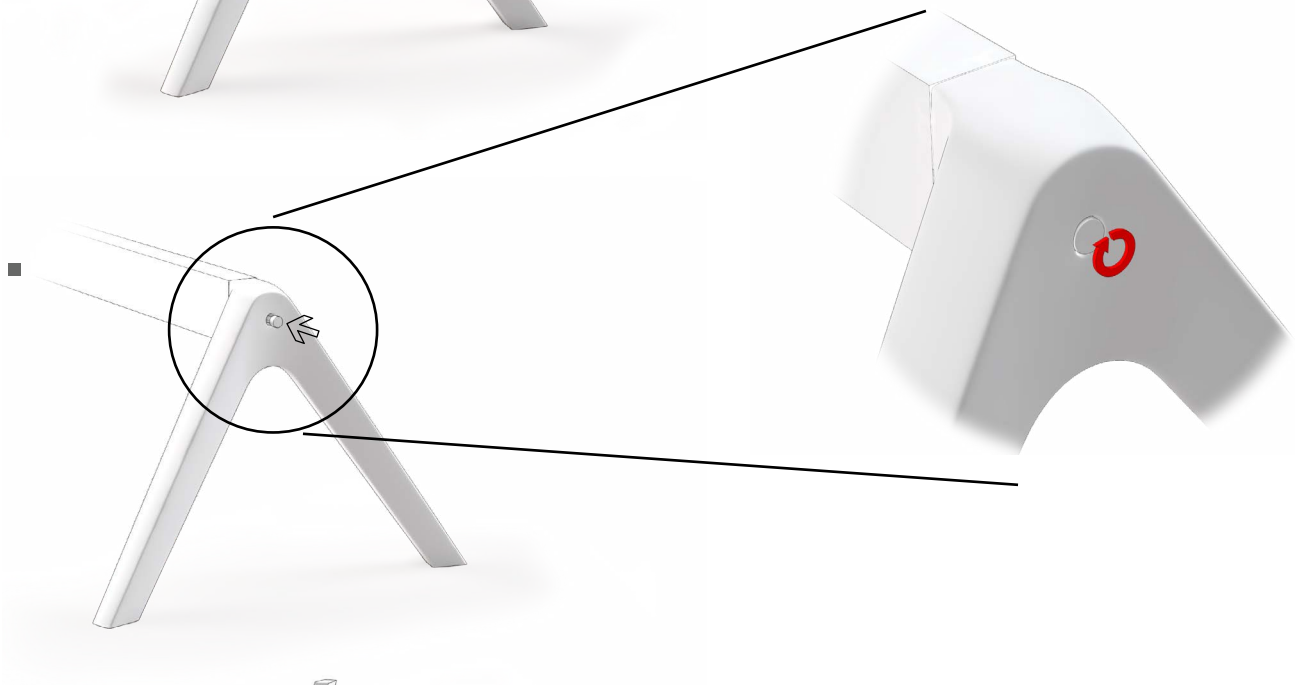


3.

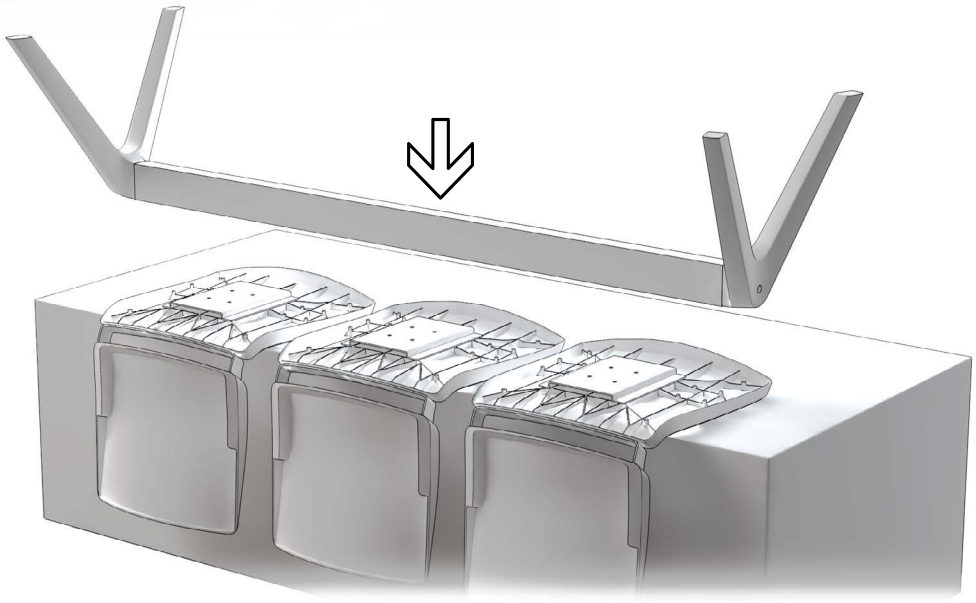


4.

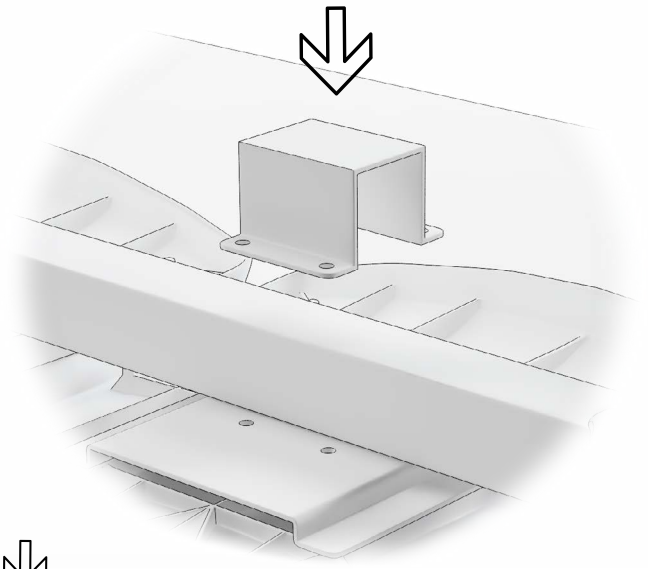

5.

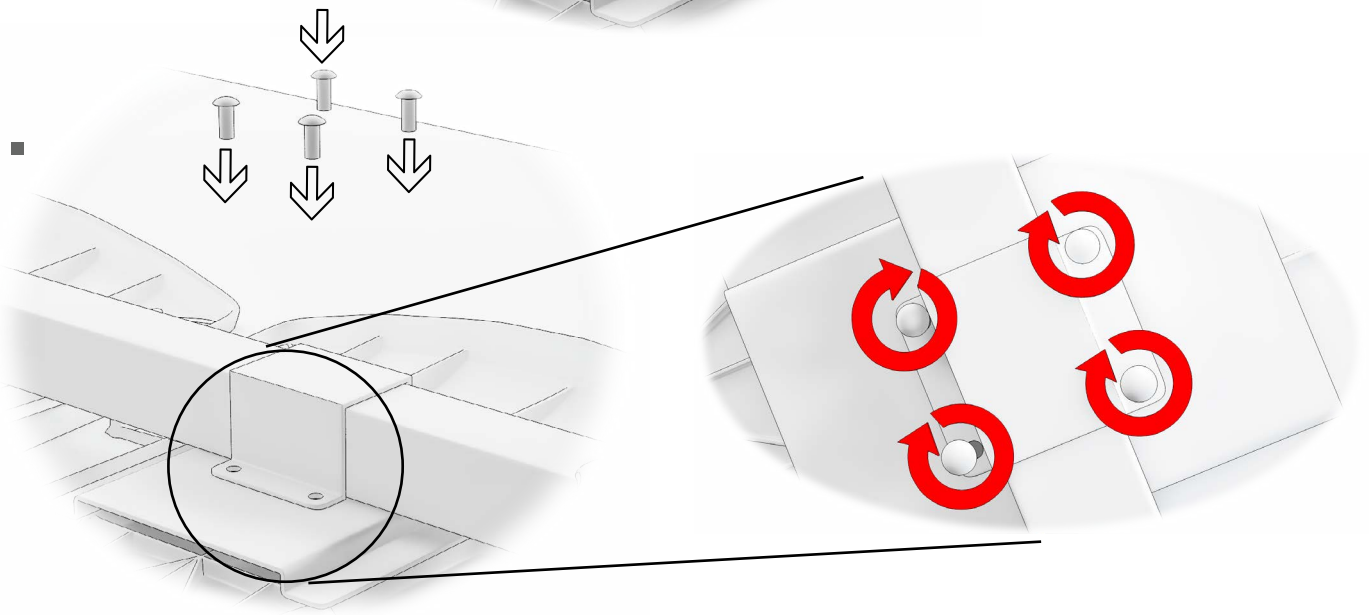

6.

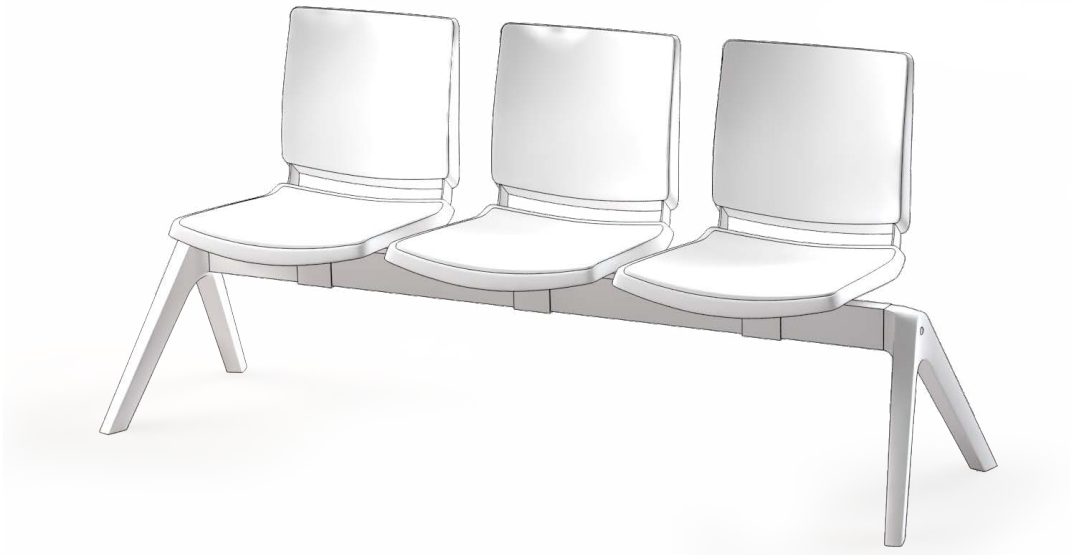

CERTIFICADOS

DILE dispone de los certificados de calidad ISO 9001, que establece los requisitos que una empresa debe cumplir para tener un correcto sistema de gestión de la calidad instaurado en su sistema productivo, la ISO 14001, que implica un compromiso y una gestión sostenible con el medio ambiente, y la ISO 14006, que es una garantía certificable de que una organización identifica, controla y minimiza el impacto ambiental de sus productos y/o servicios en todas las fases de su ciclo de vida incluyendo la fase de proyecto y diseño de los mismos.

AIDIMME es el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines. Aidimme es quién testea nuestras sillas y emite los certificados que acreditan su ergonomía, durabilidad y resistencia.

Atenea dispone de los certificados UNE EN 16139:2013 L2 (uso severo) para el modelo 4 patas, UNE EN 12727:2001 para bancadas y UNE EN 1335-3 para el modelo giratorio.

FAMO es la Asociación de fabricantes de Mobiliario y equipamiento general de oficina y colectividades. Desde 1986 representa y defiende los intereses de las empresas del sector de mueble de oficina y contract/ colectividades, y promociona su imagen y presencia en los mercados internacionales. DILE es miembro de FAMO desde el año 2008.

Empresa asociada AIDIMME Instituto Tecnológico

EN 16139L2 2013 · EN 12727 2001 · EN 1335-3 2001

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

01. TEJIDOS

Artículos tapizados con tejidos (BASIC, VISUAL, CRYSTAL, RELIFE, ONE, BABEL, TONAL, JUST, FELICITY, ERA Y RIVET):

- Limpieza frecuente con aspiradora o limpieza en seco.
- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada y si la mancha lo requiere añadir un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y luego dejar secar al aire libre (evitar el sol).
- No usar lejías, productos abrasivos, ceras limpiadoras ni aerosoles de limpieza habituales en uso diario doméstico.

Artículos tapizados con polipieles o sintéticos. (URUGUAY Y VALENCIA):

- Limpieza normal con paño de micro fibra, ligeramente humedecido en agua templada y posterior secado con paño seco.
- Las manchas se deben tratar cuanto antes para evitar que el materia quede impregnado.
- Para manchas agresivas, como de bolígrafo, paño humedecido en una solución de agua con alcohol diluido.
- No utilizar productos abrasivos, ceras limpiadoras ni aerosoles de limpieza habituales en uso diario doméstico.
- No aplicar betunes ni productos de contenidos químicos.
- No aplicar nunca espuma seca ni rascar y/o frotar vigorosamente.
- Evitar la exposición a fuentes de calor.

Artículos tapizados con piel:

- Limpiar con delicadeza (sin frotar) con un simple paño a ser posible de micro fibra humedecido con agua.
- Si la mancha fuera más fuerte añadir un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y luego dejar secar al aire libre.
- Para manchas agresivas, como de bolígrafo, paño humedecido en una solución de agua con alcohol diluido.
- No utilizar productos abrasivos, ceras limpiadoras, aerosoles de limpieza habituales en uso diario domestico.
- No aplicar betunes ni productos de contenidos químicos.
- No aplicar nunca espuma seca.
- No rascar y/o frotar vigorosamente.
- Evitar la exposición a fuentes de calor.

02. PIEZAS DE PLÁSTICO Y MADERA

- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada con un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y posterior secado con paño seco.

03. PIEZAS METÁLICAS

- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada con un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y posterior secado con paño seco.
- Las piezas de aluminio pulido se puede recuperar con pulimento sobre un paño de algodón seco para restablecer sus condiciones de brillo iniciales.

04. FIN DE VIDA ÚTIL

EMBALAJES

Todos los materiales de embalaje utilizados pueden eliminarse sin peligro para el medio ambiente. La caja de cartón puede romperse o cortarse en trozos más pequeños, así como la bolsa para el envoltorio está formada de polietileno, todos estos materiales que componen el embalaje pueden llevarse a un centro de recogida de residuos o bien depositarse en un Punto Limpio. Eliminar el embalaje de transporte en la medida de lo posible lo más acorde con el medio ambiente. El retorno de los materiales de embalaje al circuito de materiales economiza materias primas y reduce la generación de residuos.

PRODUCTO

Todos los productos de Dileoffice tienen un alto grado de reciclabilidad, una vez finalizada su vida útil. Tras la separación de sus componentes la inmensa mayoría de estos son desmontables facilitando la segregación de los distintos materiales. Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.

GARANTÍA

El periodo de garantía será de 5 años fecha factura, período en el cual DILE se compromete a reponer piezas defectuosas o con roturas. DILE no se hace responsable de usos indebidos que se pudieran realizar de nuestros fabricados, además se excluirá garantía por el deterioro en usos inadecuados y/o utilizar productos no recomendados para su mantenimiento. Disponible posibilidad de ampliación de garantía en proyectos / productos puntuales, a consultar con el departamento comercial.