

DILE

melida

Melida es una nueva butaca que se caracteriza por una simbiosis de comodidad y diseño atemporal. Su forma envolvente te acoge de forma relajada siendo el resultado de un buen diseño desarrollado mediante la mejor técnica. Artesanía e innovación se funden y expresan la esencia de nuestras señas de identidad. Las butacas de esta colección están disponibles en varias opciones de patas e infinitos acabados. Melida es una solución muy versátil, apta para zonas lounge en espacios públicos, corporativos y contract.

DILE
STUDIO

Dileoffice



m e l i d a







m e l i d a







m e l i d a



m e l i d a



m e l i d a



Silla giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Mecanismo
S1401	4 radios aluminio pulido	revolving
S1402	4 radios aluminio blanco	revolving
S1403	4 radios aluminio negro	revolving
S1404	4 radios aluminio pulido	balance

Unidades 1 / Tela cliente 230 cm / Peso 10 Kg / Volumen 0,25 m³





Silla 4 patas tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura
S1405	4 patas blanco
S1406	4 patas negro
S1407	4 patas giratoria fresno

Unidades 1 / Tela cliente 230 cm / Peso 10 Kg / Volumen 0,25 m³




Silla giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S1411	4 radios aluminio pulido	tapones	giratorio
S1412	4 radios aluminio blanco	tapones	giratorio
S1413	4 radios aluminio negro	tapones	giratorio
S1417	4 radios nylon blanco	tapones	giratorio
S1418	4 radios nylon negro	tapones	giratorio
S1419	4 radios nylon grafito	tapones	giratorio
S1408	4 radios aluminio pulido	ruedas	giratorio
S1409	4 radios aluminio blanco	ruedas	giratorio
S1410	4 radios aluminio negro	ruedas	giratorio
S1414	4 radios nylon blanco	ruedas	giratorio
S1415	4 radios nylon negro	ruedas	giratorio
S1416	4 radios nylon grafito	ruedas	giratorio

Unidades 1 / Tela cliente 230 cm / Peso 10 Kg / Volumen 0,25 m³



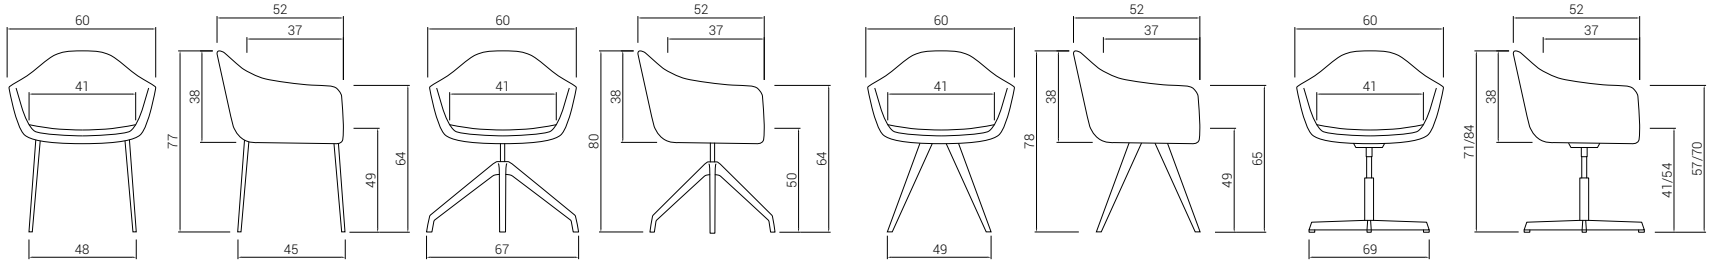

120kg Peso máximo


tapizados·materiales·acabados
DILE

GRUPO 01
BASIC

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 335 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - 100.000 ciclos Martindale

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3
Urdimbre: 140 N /Trama: 110 N

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 4 / En húmedo 4
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2
UK:BS 5852 0 / BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1 / NFPA 260 Clase 1
E, parte 1 (CS. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

Test de cigarrillo

Test cerilla

No usar lejía


Puede lavarse en seco



C7 (BS 4011)




C4 (BS A087)




C21 (BS A088)




C22 (BS A045)




C19 (BS G132)




C10 (BS 6015)



C23 (BS A404)



C5 (BS A009)



C2 (BS A019)

DILE

GRUPO 01
URUGUAY

¡MUY IMPORTANTE!
Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

elastron

Ficha Técnica

Composición
Superficie 100% Poliuretano
Base 80% Poliéster - 20% algodón

Ancho 140 cm ± 3%

Peso 600 g/lm ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - >100.000 ciclos Martindale

Resistencia a la tracción
EN ISO 1421
Urdimbre: 774 N /Trama: 618 N

Resistencia al desgarro
EN ISO 4674-1
Urdimbre: 123,6 N /Trama: 91 N

Resistencia de las costuras
EN ISO 13936-2
Urdimbre: 3 mm / Trama: 3 mm

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 5 / En húmedo 5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia a la flexión
DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 30.000 ciclos

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1
UK:BS 5852 parte 1
USA: CAL TB 117:2013
NFPA 260 Clase 1

Test de cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse en seco

UR7 (BORDEAUX)

UR2 (CREAM)

UR3 (CAMEL)

UR4 (BLUE)

UR5 (BLACK)

UR6 (ASH)

UR1 (WHITE)

UR8 (TAUPE)

DILE

GRUPO 01
HERITAGE

elastron

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 140 cm ± 3%

Peso 378 g/lm ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - 90.000 ciclos Martindale

Resistencia a la tracción
EN ISO 13934-1
Urdimbre: 1456 N / Trama: 1551 N

Resistencia al desgarro
EN ISO 13937-3
Urdimbre: 190,9 N / Trama: 183,6 N

Resistencia de las costuras
EN ISO 13936-2
Urdimbre: 3 mm / Trama: 3,8 mm

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4
(escala 1-8; 8 mejor valor)5

Test de enganche
BS 8479:2008 (2.000 ciclos) 5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1
UK: BS 5852 parte 1
USA: CAL TB 117:2013
NFPA 260 Clase 1

Test de cigarrillo


No usar lejía

Puede lavarse en seco


Acabados antimanchas




HE12 (TERRACOTA)




HE10 (ORANGE)




HE9 (YELLOW)



HE16 (EMERALD)




HE4 (TRUFFLE)



HE14 (OCEAN)



HE23 (BLACK)



HE19 (CEMENT)

DILE

GRUPO 02
VISUAL

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 330 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - 120.000 ciclos Martindale

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3
Urdimbre: 190 N /Trama: 190 N

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 4-5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2
UK:BS 5852 0 / BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1 / NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6
IMO MSC.307(88) Anexo I Parte 8

Test de cigarrillo


Test cerilla

No usar lejía


Puede lavarse en seco




VS12 (VIS 012)




VS8 (VIS 008)




VS26 (VIS 026)




VS3 (VIS 003)




VS2 (VIS 002)




VS23 (VIS 023)




VS21 (VIS 021)



VS6 (VIS 006)



VS5 (VIS 005)



VS1 (VIS 001)

GRUPO 02
CRYSTAL

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
75% Poliéster Reciclado | 25% Poliéster

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 290 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 >100.000 ciclos Martindale

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3
Urdimbre: 181 N / Trama: 165 N

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 4-5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2
UK: BS 5852 0 / BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1 / NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

Test de cigarrillo


Test cerilla

No usar lejía


Puede lavarse en seco




CR1 (CR A462)




CR2 (CR A088)




CR3 (CR A077)




CR4 (CR A302)




CR5 (CR A089)




CR6 (CR A157)



CR7 (CR A009)



CR8 (CR A422)



CR9 (CR A315)

GRUPO 02
RELIFE

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100 % Poliéster reciclado

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 330 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 >100.000 ciclos Martindale

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3
Urdimbre: 210 N /Trama: 171 N

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12 4/5
En seco: 4-5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2
UK:BS 5852 0 / BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1 / NFPA 260 Clase 1
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

Test de cigarrillo


Test cerilla

No usar lejía


Puede lavarse en seco




RF11 (RF011)




RF4 (RF004)




RF18 (RF018)




RF5 (RF005)




RF3 (RF003)




RF13 (RF013)




RF14 (RF014)




RF9 (RF009)



RF2 (RF002)



RF8 (RF008)



RF1 (RF001)

DILE

GRUPO 02
ONE

FIDIVI*

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 150 cm/ 59 in

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz
>6 / ISO 105-B02 (Xenotest)

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Resistencia al pilling
ISO 12945-2; Escala 1-5; 5


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla)

Evitar secar al sol


Puede lavarse en seco

Test de cigarrillo


Test cerilla




ON6 (4021)




ON10 (4066)




ON5 (3530)




ON4 (7521)




ON1 (2519)



ON8 (6017)



ON7 (6555)



ON2 (8033)



ON3 (8017)

GRUPO 02
BABEL

elastron

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 142 cm ± 3%

Peso 440 g/lm ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - 90.000 ciclos Martindale

Resistencia a la tracción
EN ISO 13934-1
Urdimbre: 1311 N / Trama: 755 N

Resistencia al desgarro
EN ISO 13937-3
Urdimbre: 162,4 N / Trama: 129,8 N

Resistencia de las costuras
EN ISO 13936-2
Urdimbre: 3,5 mm / Trama: 4 mm

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 3-4

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4
(escala 1-8; 8 mejor valor).


Test de enganche
BS 8479:2008 (2.000 ciclos) 5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1
UK: BS 5852 parte 1
USA: CAL TB 117:2013
NFPA 260 Clase 1


Test de cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse en seco




BB1 (RED)



BB2 (SALMON)



BB3 (YELLOW)



BB7 (WATER GREEN)



BB9 (BEIGE)

BB8 (TAUPE)

BB4 (BLUE)

BB5 (BLACK)

BB6 (ASH)

DILE

GRUPO 03
TONAL

Gabriel

Ficha Técnica

Composicion
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in
Peso 315 g/lm

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale)
ISO 12947-2/14465
Resistencia a la abrasión wyzenbeek
(ASTM D4157-07) (uso severo)
+100.000 (Ciclos Martindale)
Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02.
Escala 1-8; 6-8

Solidez al frote en seco
Seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5
Prueba acústica resistencia al flujo de aire
EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez del color a la transpiración
AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras
ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco
BS EN ISO 6330 4M 40 C PC
Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004; clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013



Test de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse en seco



Evitar secar al sol



No usar lejía


T011 (64209)



T07 (64207)



T08 (63098)



T09 (62057)


T03 (67090)


T010 (61180)


T04 (66182)


T05 (66185)


T01 (60999)


T02 (60123)

DILE

GRUPO 03
JUST

Gabriel

Ficha Técnica

Composicion
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in
Peso 315 g/lm

Resistencia a la abrasión
70.000 (Ciclos Martindale)
ISO 12947-2/14465
Resistencia a la abrasión wyzenbeek
(ASTM D4157-07)(uso severo)
100.000 (Ciclos Martindale)
Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02.
Escala 1-8; 6-8

Solidez al frote en seco
Seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5
Prueba acústica resistencia al flujo de aire
EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez del color a la transpiración
AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras
ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco
BS EN ISO 6330 4M 40 C PC
Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004; clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013


Test de cigarrillo


Test cerilla



Puede lavarse en seco


Evitar secar al sol


No usar lejía


JU1 (64205)



JU2 (63096)



JU3 (62087)


JU4 (68201)


JU5 (61176)


JU6 (66177)


JU7 (66178)


JU8 (60999)


JU9 (60119)


JU10 (60118)

DILE

GRUPO 03
FELICITY

Gabriel

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in

Peso 430 g/lm

Resistencia a la abrasión
90.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465
Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07) (uso severo) 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 5/5

Solidez al frote en seco
En seco:UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5
Prueba acústica resistencia al flujo de aire
EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02 método 2

Deslizamiento de las costuras
ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida)
Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013


Test de cigarrillo

Test cerilla


Puede lavarse en seco


Evitar secar al sol


No usar lejía


FE2 (64190)



FE7 (63087)



FE11 (62080)


FE12 (67080)


FE13 (61164)


FE3 (65102)


FE6 (66161)


FE10 (67079)


FE14 (60999)


FE15 (60107)

GRUPO 03
VALENCIA

¡MUY IMPORTANTE!
Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

SPRADLING®

Ficha Técnica

Composición
100% poliéster

Ancho 137 cm - ISO 2286-1

Resistencia a la abrasión
+ 300.000 (Martindale ciclos) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura
ISO 4674-1 MB NEWTON (MIN.)
Urdimbre: 29 N / Trama: 25 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 5

Solidez de colores a la luz
DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul
Cal≥7 1,000 Hours

Resistencia a la tensión
ISO 1421 M1 NEWTON / MIN
Urdimbre: 405 N / Trama: 198

Inflamabilidad
FMVSS 302, IMO Res. MSC.307 (88) – (2010 FTP Code) Annex 1 Part 8; FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii);
UNE 23.727 90: M2; EN 1021 PARTE 1 & 2;
DIN 4102 (B2); ÖNORM B 3825; ÖNORM B 3800 Teil 1; CALIFORNIA T.B. 117-2013; UFAC Fabric - Class I; NFP 92.503: M2; EN 71-2; UNI 9175: 1.IM;ECE R118

Test de cigarrillo
Test cerilla
Puede lavarse en seco
Evitar secar al sol
No usar lejía
Impermeable
Antiestático
Antibacterias
Antialérgico
Sin productos químicos


VA16 (107-2075)


VA9 (107-6019)


VA10 (107-6012)


VA6 (107-5069)


VA15 (107-0034)


VA5 (107-3067)


VA7 (107-3001)


VA11 (107-9035)


VA14 (107-4052)


VA38 (107-4045)

DILE

GRUPO 04
ERA

camira

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 140 cm

Peso 320 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 5

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013



Test de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse en seco



Evitar secar al sol


No usar lejía


ER1 (CYCLE CSE06)



ER2 (SPAN CSE05)



ER3 (LIFETIME CSE03)


ER4 (REST CSE37)


ER5 (FUTURIST CSE01)


ER6 (PERENNIAL CSE12)


ER7 (CHAPTER CSE08)


ER8 (FORWARD CSE14)


ER9 (ELAPSE CSE44)


ER10 (QUOTA CSE41)

DILE

GRUPO 04
RIVET

camira

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm

Peso 280 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
+ 80.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 5-6

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013


Test de cigarrillo

Test cerilla


Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

No usar lejía



RV1 (FORGE EGL12)



RV2 (COPPER EGL14)



RV3 (SPARK EGL10)



RV4 (FERROUS EGL15)



RV5 (VITREOUS EGL01)



RV6 (QUENCH EGL23)



RV7 (CHARCOAL EGL37)



RV8 (GALVANISE EGL26)

DILE

GRUPO 04
PIEL FLORIDA

¡MUY IMPORTANTE!
Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

elastron

Ficha Técnica

Composición
100% Piel Bovina

Resistencia al desgarro
EN ISO 3377-1
>20N

Solidez al frote
En seco: 4-5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 5: 5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia a la flexión
UNE EN ISO 5402 - 50.000 ciclos

Adherencia de acabado
UNE EN ISO 11644

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2:2006
UK:BS 5852:1979


Test de cigarrillo


Test cerilla


No usar lejía


Lavar con paño húmedo



Evitar secar al sol


PL8 (RED 130010)


PL4 (ALMOND 130004)


PL5 (TABACCO 130005)


PL3 (CAMEL 130019)


PL7 (FOREST 130021)


PL6 (OCEAN 130009)


PL1 (BLACK 130007)


PL9 (TAUPE 130014)

PL18 (OPTIC WHITE 130001)

DILE


DILE
dileoffice.com