Design by:
FORTY DESIGN

Margot








MARGOT es una colección de mesas multifuncionales y auxiliares. Facilita su uso en todo tipo de espacios y contextos consolidando su validez para espacios de oficina, contract, hospitality y hogar. A las patas de altura 110, 90 y 75 cm para mesas multifuncionales de uso en oficinas, reuniones, restaurantes, bares, comedor,... se suman las alturas auxiliares de 50, 40 cm para zonas de espera, coffe break, infantiles,... obteniendo una total versatilidad para los usuarios de cualquier zona.

DATOS TECNICOS


MARGOT
F100




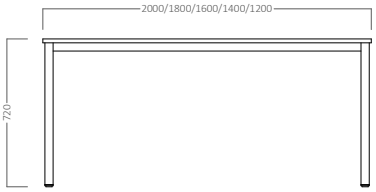





MARGOT
F80




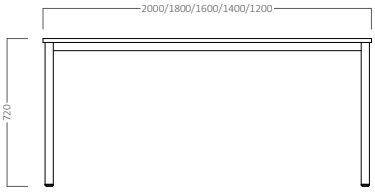




MARGOT
F70



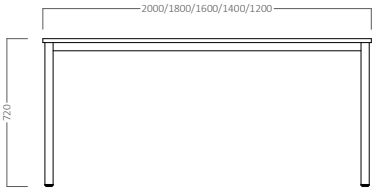



AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

TECNALIA
PRODUCTO CERTIFICADO
01.36/16


LRQA CERTIFIED
ISO 9001 - ISO 14001


UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
0001

ECODISEÑO ISO 14006:2011


Margot


MARGOT
F60



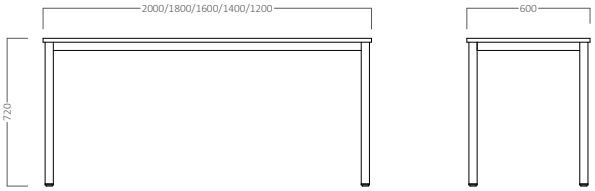



MARGOT
F100 H



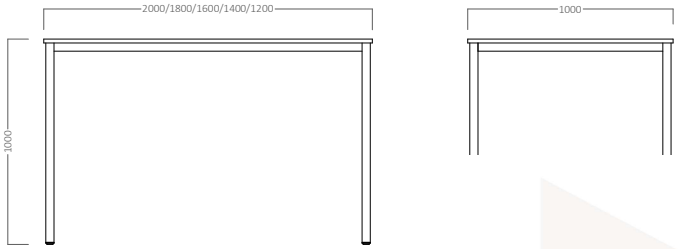



MARGOT
F80 H



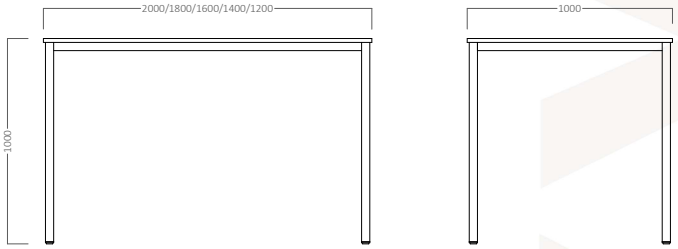



MARGOT
F70 H



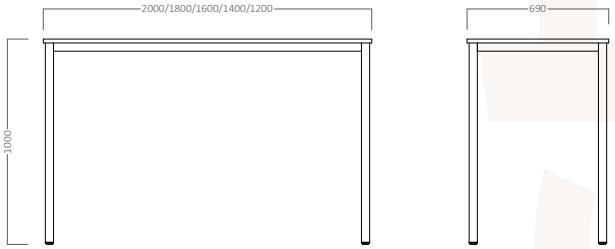



MARGOT
F60 H



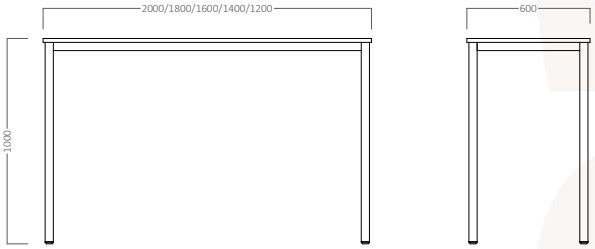

MARGOT
JUNTAS



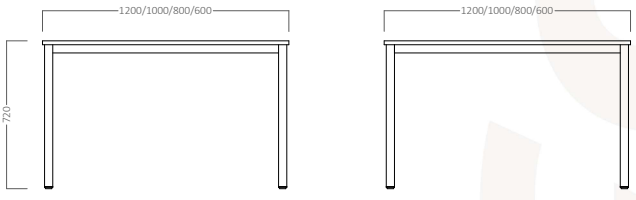

Margot

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / MESAS

TABLERO MARGOT

Sobres de mesa fabricados en tablero de aglomerado de partículas de 19 mm de espesor. Panel de partículas categoría E1 aplacado en bilaminado extra-resistente con acabado decorativo exento de metales pesados. Opcionalmente el tablero de laminado se puede servir en 25 mm de espesor. Opcionalmente se puede servir en acabado fenólico (COMPACMEL).
Cantos rectos de PVC/ABS de 2 mm de espesor en todo el contorno aplicados con cola termofusible (reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con radio 2mm. Evitando los cantos vivos en el tablero.

ESTRUCTURA MARGOT

Mesa recta de 4 patas con estructura perimetral de acero con 4 patas fabricadas en tubo de acero cuadrado. La estructura perimetral está fabricada en tubo de acero rectangular de 40x25x1,5 mm. Las patas están fabricadas en tubo de acero cuadrado de 40x40x1,5 mm. Estas patas incorporan niveladores antideslizantes de nylon para permitir que las mesas queden al mismo nivel cuando se formen agrupaciones de mesas para trabajos en grupo. Acabado en pintura epoxi color blanco. Opcionalmente las patas se pueden servir en terminación imitación madera de roble. Opcionalmente las patas pueden ir con ruedas con freno.
Recubrimiento de las partes metálicas en pintura epoxi en polvo con 80 micras previo fosfatado. Antioxidante, garantizando 200 horas de niebla salina. Características:

- 1. Resistencia a los agentes químicos de uso doméstico UNE 48027:1980 5 (24h), 4 (72h).
- 2. Resistencia al daño mecánico: UNE-EN ISO 2409:2007 Clasificación:0.
- 3. Caída de una mesa: UNE-EN ISO 6272-1:2004, a 500 mm sin agrietamiento.
- 4. Resistencia a la humedad: UNE-EN ISO 6270-1:2002 sin alteración.
- 5. Envejecimiento acelerado: UNE EN ISO 11507:2007 24H pérdida de brillo.

Regulación en altura (+/- 3 cm) mediante niveladores de PP de diámetro 50 mm y M10, color negro, con soleta antideslizante incluidos en las patas. Altura mesa 720 mm. La mesa se pueden fabricar con altura mínima de 400 mm hasta una altura de 1100mm.
Unión del tablero a la estructura mediante uniones ''metal con metal''.
La estructura cumple la siguiente normativa:

- 1. En cuanto a dimensiones: EN 527-1:2000 Aptd 3,5,5.
- 2. En cuanto a requisitos de seguridad: EN 527-2:2002 Aptd 3,4.
- 3. En cuanto a ensayos mecánicos: EN 527-3:2003 Aptd 6.1 a 6.6.

Margot

ACABADOS

Acabados / LAMINADOS

Acabados y tipologías de laminados. Consultar tarifa (pág. 72) .

Acabados / OTROS LAMINADOS Y COMPACMEL

Acabados y tipologías de tableros. Consultar tarifa (pág. 73).

BLANCO



NEGRO



CEMENTO



BLANCO

NEGRO



Acabados / METALICOS

Acabados y tipologías de bases y estructuras. Consultar tarifa (pág. 73)

ALUMINIO



BLACNO

NEGRO



CURRY



VERDE



AZUL



TERRACOTA



SOSTENIBILIDAD



MATERIAS PRIMAS
- Uso de materiales reciclado y reciclables.
- Limitación en el uso de sustancias peligrosas.
- Embalajes de bolsas y/o cartones reciclados.



FABRICACION
- Optimización energética en todo el proceso productivo.
- Mínimo impacto medioambiental
- Gestión controlada de residuos.
- Cumplimiento de la normativa medioambiental.
- Proceso de pintado con pintura en polvo, libre de COV's.
- Certificación UNE-EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental



TRANSPORTE
- Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible.
- Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen.
- Minimizador de volumen en los embalajes.



USO
- Optimización de la vida útil.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos.
- Garantía contra todo efecto de fabricación.
- Sustitución y reposición de piezas disponible durante un período mínimo de 10 años.



ELIMINACIÓN
- Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes.
- Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente..
- Alto grado de reciclabilidad: 97% reciclable.



HUELLA DE CARBONO
- Usamos medios de transporte menos contaminantes y respetuosos con el medio.
- Desplazamientos mediante vehículos que ayuden al entorno.
- Reducir la huella de carbono en nuestro día a día, mediante la gestión de la producción y consumo de productos que generen emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera