

Quadrifoglio Group

LIBRERIA

design office

www.quadrifoglio.com



ESTRUCTURA

Laterales y estantes de 38mm de espesor, realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 2mm de espesor, acabado a juego. Los estantes están dotados de soportes metálicos ocultos y permiten la regulación en altura cada 32mm. La estructura está dotada de pies niveladores y perfiles embellecedores en aluminio anodizado.

TRASERA

De 18mm de espesor, realizada en tablero de aglomerado recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 1mm de espesor, acabado a juego.
Para la estabilidad del conjunto es necesario pedir e instalar una trasera L. 860 o dos traseras L. 430, a pesar de la altura del conjunto.

Acabados:

<div>BA</div> <div>Blanco</div>	<div>EC</div> <div>Eucalipto</div>	<div>OL</div> <div>Olmo</div>	<div>NO</div> <div>Nogal Canaletto</div>				
<div>LB</div> <div>Blanco</div>	<div>LL</div> <div>Blanco Grisáceo</div>	<div>LS</div> <div>Gris Seda</div>	<div>NK</div> <div>Beige Claro</div>	<div>LE</div> <div>Beige</div>	<div>LT</div> <div>Gris Beige</div>	<div>NU</div> <div>Marrón Oscuro</div>	<div>NW</div> <div>Amarillo Mostaza</div>
<div>LA</div> <div>Naranja</div>	<div>NJ</div> <div>Naranja Quemado</div>	<div>LH</div> <div>Rojo Vivo</div>	<div>LR</div> <div>Rojo Púrpura</div>	<div>LI</div> <div>Rojo Negruzco</div>	<div>LZ</div> <div>Azul Zafiro</div>	<div>NQ</div> <div>Azul Cobalto</div>	<div>LC</div> <div>Azul Olombino</div>
<div>LD</div> <div>Azul Océano</div>	<div>LP</div> <div>Verde Pino</div>	<div>NV</div> <div>Verde Oliva</div>	<div>LF</div> <div>Gris Tele 4</div>	<div>LG</div> <div>Gris</div>	<div>LO</div> <div>Gris Grafito</div>	<div>LN</div> <div>Negro Tráfico</div>	

Plazo de fabricación: 5 semanas. Además de los acabados lacados listados es posible pedir cualquier otro tono RAL.

PUERTAS EN MELAMINA

De 18mm de espesor realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 1mm, acabado a juego. Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave plegable.

Acabados:

<div>BA</div> <div>Blanco</div>	<div>GR</div> <div>Gris</div>	<div>CL</div> <div>Cemento</div>	<div>EC</div> <div>Eucalipto</div>	<div>OL</div> <div>Olmo</div>	<div>NO</div> <div>Nogal Canaletto</div>	<div>RO</div> <div>Roble</div>	<div>OB</div> <div>Olmo Blanqueado</div>
<div>LB</div> <div>Blanco</div>	<div>LL</div> <div>Blanco Grisáceo</div>	<div>LS</div> <div>Gris Seda</div>	<div>NK</div> <div>Beige Claro</div>	<div>LE</div> <div>Beige</div>	<div>LT</div> <div>Gris Beige</div>	<div>NU</div> <div>Marrón Oscuro</div>	<div>NW</div> <div>Amarillo Mostaza</div>
<div>LA</div> <div>Naranja</div>	<div>NJ</div> <div>Naranja Quemado</div>	<div>LH</div> <div>Rojo Vivo</div>	<div>LR</div> <div>Rojo Púrpura</div>	<div>LI</div> <div>Rojo Negruzco</div>	<div>LZ</div> <div>Azul Zafiro</div>	<div>NQ</div> <div>Azul Cobalto</div>	<div>LC</div> <div>Azul Olombino</div>
<div>LD</div> <div>Azul Océano</div>	<div>LP</div> <div>Verde Pino</div>	<div>NV</div> <div>Verde Oliva</div>	<div>LF</div> <div>Gris Tele 4</div>	<div>LG</div> <div>Gris</div>	<div>LO</div> <div>Gris Grafito</div>	<div>LN</div> <div>Negro Tráfico</div>	

Plazo de fabricación: 5 semanas. Además de los acabados lacados listados es posible pedir cualquier otro tono RAL.

PUERTAS EN MELAMINA REVESTIDAS EN PIEL

Realizadas en tablero de aglomerado recubierto por y canteado con melamina de 18mm de espesor.

Las dos caras y los cantos están revestidos por piel de 1,3mm con costuras decorativas a juego.

La parte central de la cara interior está recubierta por una segunda hoja de piel. Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la puerta en 3 direcciones.

Están dotadas de cerradura con doble llave plegable (excepto las puertas mini de h. 45cm).


Acabados:



Plazo de fabricación: 5 semanas.


TIRADORES PARA PUERTAS BATIENTES EN MELAMINA

Tirador en ABS de serie
Look



Aluminizado (J)
Blanco (JB)
Antracita (JR)

Tirador metálico opcional
Zen



Aluminizado (Z)
Blanco (A)
Antracita (Q)
Cromado (Y)


PUERTAS EN CRISTAL CON MARCO

Realizadas en cristal templado traslúcido de 4mm de espesor con marco en aluminio anodizado de 20×19,2mm.


Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave plegable (excepto las puertas mini de h. 45cm).

Pómulo en ABS barnizado a juego con el marco.

Acabado
cristal:



Acabados
marco:




ESCALERA DE PELADAÑOS


Realizada en tubo de acero barnizado epoxi, con pies en ABS. La escalera se engancha a la guía de anclaje, realizada en el mismo material y acabado que la escalera, y se posiciona en los estantes adecuadamente equipados. Disponibles solo para Librería H. 256 cm.

NOTA: Los estantes con guía de anclaje tienen una profundidad distinta (-27 mm). En el hueco inferior a la guía de anclaje no se pueden montar las puertas.


Acabados:



Altura 256cm

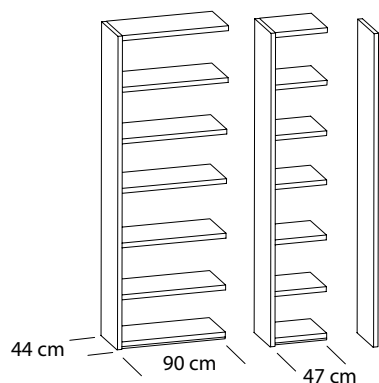


Altura 215 cm

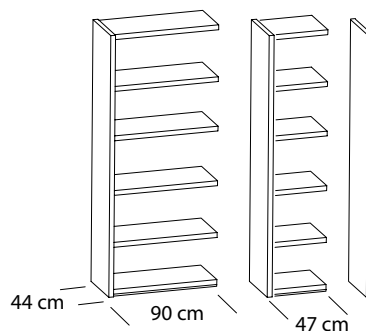

Componibilidad

- 1) Trasera
- 2) Lateral de cierre
- 3) Puerta en cristal con marco
- 4) Estante
- 5) Lateral intermedio
- 6) Guía para escalera. Nota: en el hueco inferior a la guía de anclaje no se pueden montar las puertas
- 7) Escalera
- 8) Perfil
- 9) Puerta en melamina

Nota: no es posible sobreponer puertas de altura 128cm en conjuntos Librería de 256cm

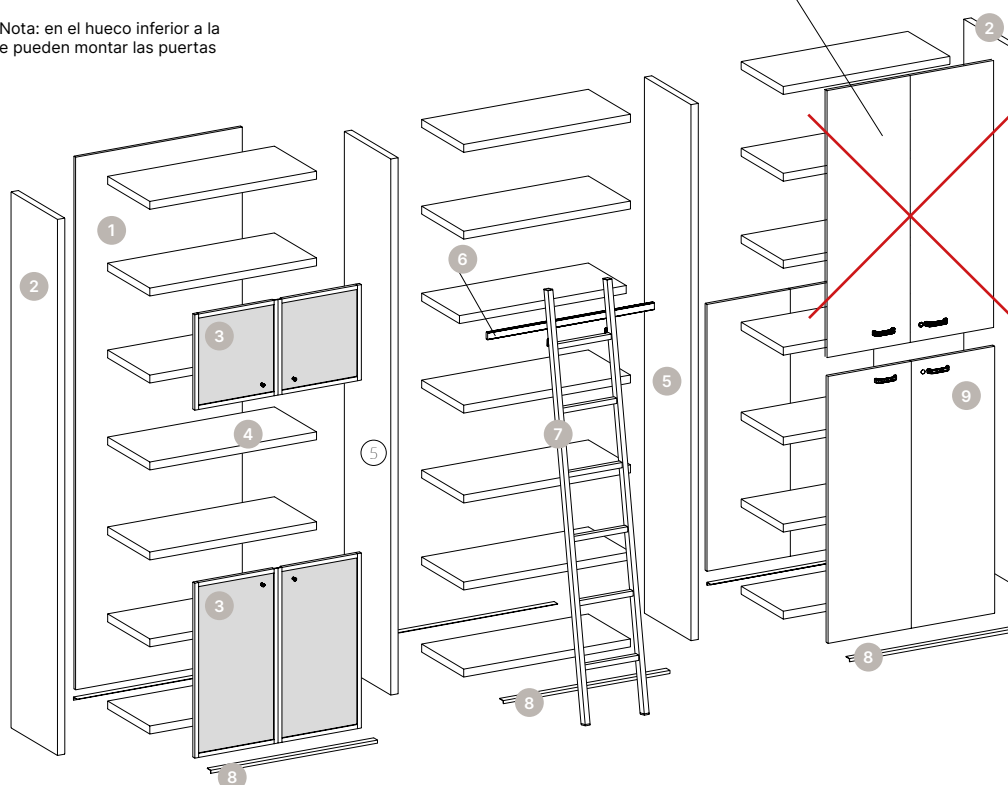



Escalera y guías



MATERIALES Y RECICLABILIDAD

Los paneles utilizados para la fabricación de la gama Librería proceden exclusivamente de madera 100% reciclada y cumplen con los requisitos de la emisión de formaldehído (Certificado CATAS Quality Award CARB). Las resinas utilizadas en los paneles y en el papel melamínico no contienen sustancias SVHC (según el listado ECHA actualizado en fecha 12/01/2017).



CERTIFICADOS

Quadrifoglio Sistemi d'Arredo pone especial cuidado a los temas de calidad y seguridad para ofrecer un producto y un servicio a la altura de las expectativas de mercado, dedicación confirmada por la obtención de los certificados UNI EN ISO 9001/2008, UNI EN ISO 14001/2004 y BS OHSAS 18001/2007. En el respeto y en la defensa del medio ambiente, nuestros productos están certificados y garantizados por FSC™ y PANEL ECOLÓGICO.



ENERGÍA LIMPIA

La empresa ha realizado la instalación de un sistema fotovoltaico que gracias a 4.500 paneles en una superficie de 7.350m2 cubre casi la totalidad de la planta productiva. El sistema puede generar 1Mw de energía limpia, silenciosa, segura para el medio ambiente y que no produce residuos. La gran capacidad productiva del sistema permite la reducción de las emisiones a la atmósfera de sustancias contaminantes y de las que favorecen el efecto invernadero, ahorrando cada año 180 toneladas de petróleo, 440 toneladas de CO2, 514 de dióxido de azufre, 488 kgs de óxido de nitrógeno y 23 kgs de polvos.



TRANSPORTE

Los embalajes se han mejorado para reducir los volúmenes. Se gestionan y organizan las cargas de forma responsable con el fin de optimizar el transporte para así limitar las emisiones a la atmósfera.