SILLA OPERATIVA

BLZ1

Indice:

1 Descripcion técnica.
2 Normativa.
3 Tejidos
4 Dimensiones
5 Imágenes

Carretera Onda, nº 58 A
12540 Vila-real
Castellón

+ 34 964 50 61 71
ventas@syta.es
www.syta.es

1.DESCRIPCION TECNICA

Respaldo:
Respaldo alto tapizado en malla transpirable sobre marco perimetral de polipropileno inyectado tensada sobre respaldo exterior de polipropileno reforzado con fibra de vidrio de color negro. Diseñado ergonómicamente para favorecer el apoyo lumbar. Apoyo lumbar adaptable en profundidad y regulable en altura.
Reposacabezas (opcional):
Reposacabezas tapizado regulable en altura. Con carcasa exterior de polipropileno inyectado color negro reciclable.

Asiento:
Asiento ergonómico, la parte delantera el asiento tiene forma convexa para permitir una mejor circulación sanguínea en las extremidades inferiores. Tapizado sobre asiento interno de madera laminada y prensada con espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m3. Con carcasa exterior de polipropileno inyectado color negro reciclable.

Mecanismo:
Mecanismo sincronizado de asiento y respaldo sobre el eje central de la silla con multi bloqueo de ajuste del grado de inclinación del respaldo y asiento de forma conjunta. Dispone también de sistema de seguridad con efecto anti retorno del respaldo.
Ajuste personalizado de tensión según peso corporal del usuario mediante rueda situada bajo del asiento.

Opciones:
4P - Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de parada.
4PT - Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de parada y regulación de profundidad del asiento.
5P - Mecanismo sincronizado con 5 posiciones de parada.
5PT - Mecanismo sincronizado con 5 posiciones de parada y regulación de profundidad del asiento.
MSRL4 - Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de parada con regulación lateral.
MSRLT4 - Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de parada y regulación de profundidad del asiento con regulación lateral.
MSAUT - Mecanismo sincronizado autopesante con 4 posiciones de parada.
MSAUTT - Mecanismo sincronizado autopesante con 4 posiciones de parada y regulación de profundidad del asiento.
MS24HP - Mecanismo sincronizado con 5 posiciones de parada para uso 24 horas.

Ajuste de altura neumática:
Mediante columna de gas neumático de color negro con encaje cónico.

Base:
Base de poliamida con 30% de fibra de vidrio de cinco radios color negro 640 mm.
Certificada bajo la normativa ANSI-BIFMA X5.1-2011/7
Base opcional:
Base de aluminio pulido de cinco radios 640 mm.

Ruedas:
Ruedas auto orientables de doble rodadura blanda de 50mm de diámetro.
Dispone de perno metálico para anclaje a la base.
Ruedas opcionales (otras opciones revisar tarifa Syta):
Ruedas auto orientables de doble rodadura blanda de 65mm de diámetro.
Dispone de perno metálico para anclaje a la base.

Brazos opcionales:


	REF.	DESCRIPCIÓN
	BRN1D	Poliamida negro. Regulable en altura.
	BRBL1D	Poliamida blanco. Regulable en altura.
	BRBN	Poliamida blanco con apoyabrazos blando negro. Regulable en altura.
	BR2D	Poliamida negro con apoyabrazos blando. Regulable en altura y profundidad.
	BR3D	Poliamida negro con apoyabrazos blando. Regulable en altura, profundidad y rotación.
	BR3DC	Poliamida negro con apoyabrazos blando soporte metálico. Regulable en altura, profundidad y rotación.

2.NORMATIVA

Certificado de calidad ISO 9001:2015.
Certificado Medio Ambiental ISO 14001:2015.
Certificado Ecodiseño ISO 14006:2020.
Certificado de producto tipo UNE EN 1335-1, EN 1335-2, EN-1728:2012+AC:2013.

3.OPCIONES TAPICERIA

La silla BLAZE puede tapizarse en cualquiera de los tejidos incluidos en el catálogo de Syta.

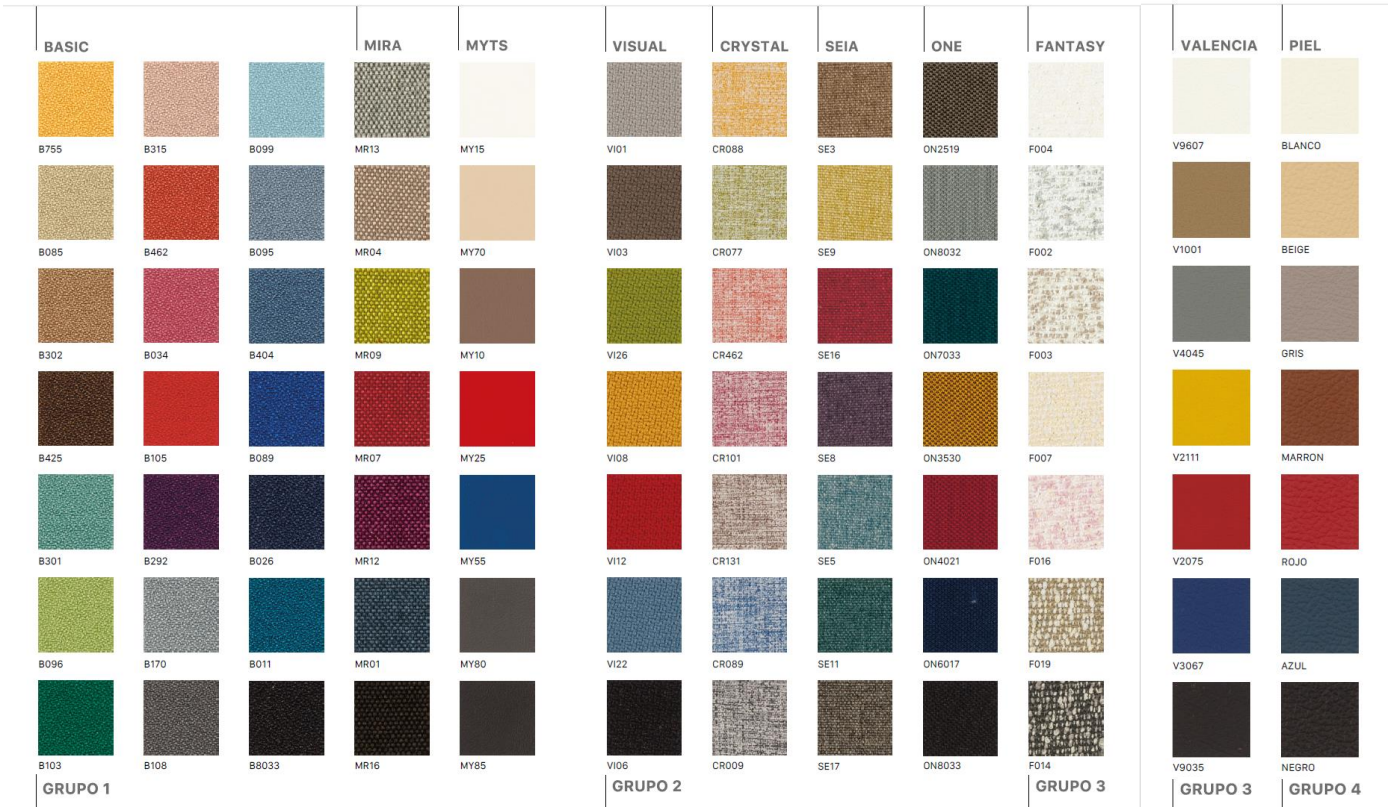

Carretera Onda, nº 58 A
12540 Vila-real
Castellón

+ 34 964 50 61 71
ventas@syta.es
www.syta.es

OPCIONES TAPIZADO RESPALDO SILLA VERSION MALLA




TEJIDOS PARA RESPALDOS

Carretera Onda, nº 58 A
12540 Vila-real
Castellón

+ 34 964 50 61 71
ventas@syta.es
www.syta.es

4.DIMENSIONES

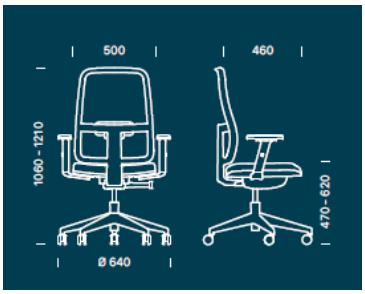

5.IMAGENES



Carretera Onda, nº 58 A
12540 Vila-real
Castellón

+ 34 964 50 61 71
ventas@syta.es
www.syta.es